

SPEED 60

A C T I O N C A M E R A



USER MANUAL

V20241022

English >>

Deutsch >>

Français >>

Español >>

Italiano >>

日本語 >>

Contents

Important Messages -----	01
Know Your Camera -----	02
What's in the Box -----	03
Camera Specification -----	04
Getting Started -----	05
1.First Use -----	05
1.1 SD Card and Battery Installation -----	05
1.2 Multifunctional Battery Storage Box -----	06
1.3 Micro SD Card Precautions -----	06
2. Switch between Video/Photo Modes -----	06
3. Switch between Front and Rear Screens -----	07
Video Mode -----	07
1.Video -----	07
2.Slow video -----	08
3.Loop video -----	08
4.Time-lapse video -----	08
Photo Mode -----	09
1.Photo -----	09
2.Auto Photo -----	09
3.Burst photos -----	10
4.Timelapse photo -----	10
System Settings -----	10
Playback-----	11
Computer Connection -----	12
WIFI APP Connection -----	13
Remote -----	15
Connect Wireless Mic & Remote -----	15
Disconnecting Wireless Mic & Remote -----	16
Battery Guidelines-----	16
Mounting Your Camera -----	17
WARRANTY -----	20
FCC COMPLIANCE STATEMENT -----	21


Important Messages

Congratulations on your new Speed 60! You must be excited to use your new camera, but please spend some time familiarizing yourself with this manual first so that you get the most out of your camera's features.

1. This camera is a precision product, so please handle it with care to avoid any mishaps or damage caused by falling or collisions.
2. Keep this camera away from machines or objects that generate strong magnetic fields or power, such as motors or magnets, as they may interfere with its proper functioning.
3. Ensure that the camera operates within its recommended temperature range. Avoid exposing it to high or low-temperature environments for extended periods of time, as this could potentially shorten its lifespan.
4. This camera is waterproof to 33FT/10 meters when bare and 131FT/40 meters when installed with a waterproof case.
5. Do not overcharge the battery for an extended period of time. Additionally, keep it out of reach of children and pets to prevent any potential accidents.
6. If you do not intend to use the camera for a prolonged period, remember to remove the battery to preserve its longevity.
7. Store this camera in a safe place, away from sharp metal objects and damp areas that could potentially cause damage.

Warm Tip: If your camera is not working properly or you need any helps, please contact customer support for help by sending an email.

Know Your Camera

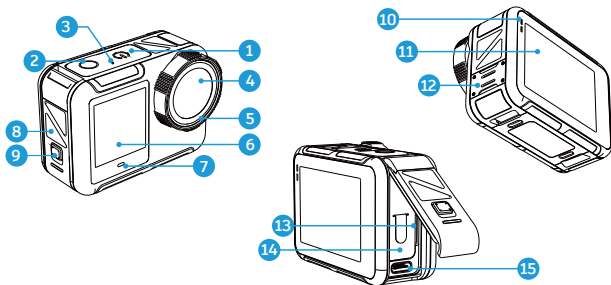

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Power Button | 9. Battery Cover Latch |
| 2. OK/Shutter Button | 10. Charging Indicator |
| 3. Microphone | 11. 2.35" Touch Screen |
| 4. Lens | 12. Speaker |
| 5. Removable Lens Protector | 13. SD Card Slot |
| 6. 1.4 " Front Screen | 14. Battery |
| 7. Working Indicator | 15. Type-C Port |
| 8. Battery Cover | |

Note: The camera will not record sound when it is in the waterproof case.

What's in the Box



Speed 60
x 1



Waterproof
Case x 1



Battery Charger
x 1



Battery

Battery
x 2



USB Cable
x 1



Wireless Mic & Remote
x1



Double-Sided



Clip 1
x 1



Wire ropex1
Strip rollingx4



User Manual



Buckle Mount
x 1



AE Mount
x 1



C Mount
x 1



D Mount
x 1



Lens Cloth



F Mount
x 1



H Mount
x 1



Helmet Mount
x 2



Bandage
x 4

Camera Specification

Model	Speed 60
Lens	170°HD Wide-angel Fish-eye Lens
APP	HIICAM
Screen	2.35" Touch Screen & 1.4" Non-touch Screen
Picture Format	JPG
Video Format	MP4
Memory Card	Support 32-256 GB U3 Micro SD Card
Video Code	H.264
Battery	2 x 2150mAh Battery
Speaker	Built-in + External Speaker
Microphone	Built-in + Support External Microphone
Recording Duration	2.5H in 4K Mode
Connections	Type-C
WIFI	Built-in 2.4G
Working Temperature	14 F (-10 C) ~ +131 F (55 C)
Storage Temperature	-4 F (-20 C) ~ +158 F (70 C)
Relative Humidity	5% ~ 95% (No Frost)
Operation System	Windows 7/8、SP3/Vista and Mac 10.5 or above


Getting Started

First Use

1.1 SD Card and Battery Installation

- ① Press and hold the battery cover latch, push down to open the battery cover.
 - ② With your camera off and battery removed, insert the SD card into the card slot with the label facing the battery compartment.
 - ③ Insert the battery.
 - ④ Connect your camera to a USB charger or computer using the included USB-C cable.
- It takes about 2 hours for the battery to get fully charged. The charging indicator light will turn off when charging is done. To learn more, see Battery Information (page 16).
- ⑤ Unplug the cable and shut the battery door when charging is complete. Be sure the battery cover latch is closed and locked before using your camera.

Note: When the camera is not used for a long time, please remove the battery to avoid leakage and damage to the camera or loss of battery power.

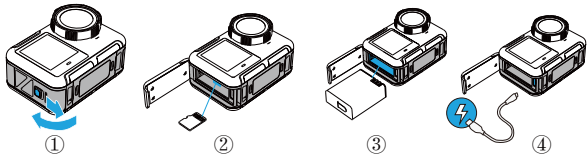

1.2 Multifunctional Battery Storage Box

The multifunctional battery storage box can store two batteries. Through the USB-C interface, the battery storage box can charge the battery in order from high to low.

1.3 Micro SD Card Precautions

Before using the camera, please insert a 32-256 GB U3 SD card or a higher-speed brand SD card. With the camera turned off, follow the instructions to install the SD card correctly. Be sure to format the memory card when using the camera for the first time.


Note: When the SD card cannot be read, please replace the memory card.

2. Switch between Video/Photo Modes



In the preview interface, slide the screen from left to right to switch video/photo modes or short press the power button to switch modes. The camera has 8 modes: Video, Slow video, Loop video, Time-lapse video, Photo, Auto photo, Burst photos, Timelapse photo.

Tip: To exit the Mode Menu, click the < icon in the upper left corner.

3. Switch between Front and Rear Screens

In the Video/Photo preview interface, long press the **OK** button or slide down from the top of the screen the Shortcut Menu will appear, then click the  icon to switch between front and rear screens. Long press the **OK** button to switch back to the touch screen.



Note: the front and rear screens cannot be displayed at the same time.



Video Mode

1.Video

Click the current resolution to enter the video settings. Normal Video settings as below:



1. SD Card Read
2. Remaining memory
3. Voice Recording

4. Battery Power
5. Video Mode
6. Current Resolution
7. Zoom

Video resolutions: 5.7K 60FPS/ 5.7K 30FPS/ 5K 60FPS/ 5K 30FPS/4K 60FPS/ 4K 30FPS/ 2K 60FPS/ 2K 30FPS/ 1080P 120FPS/ 1080P 60FPS/ 1080P 30FPS/ 720P 120FPS/ 720P 60FPS/ 720P 30FPS. The camera may get hot when capturing video at high resolutions or high frame rates (such as 4K 60FPS), consume more energy, this is normal.

2.Slow video

Using **Slow video** to shoot fast-moving objects usually produces good results. Slow-speed selection-2X/-4X/-8X

3.Loop Video

Video Resolutions:5.7K 60FPS/5.7K 30FPS/5K 60FPS/5K 30FPS/4K 60FPS/4K 30 FPS/2.7K 60FPS/2.7K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30 FPS/720P 60FPS/720P 30FPS.(Default setting: **4K 30FPS**)

When the capacity of SD card reaches the upper limit, the previous recording will be automatically overwritten, so as to achieve the purpose of long-term recording.



4.Time-lapse video

Video resolutions: 5K/ 4K/ 2.7K/ 1080P/ 720P
Interval time: 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s. Save memory space, one frame per second, normal recording is 30 frames per second. Time-lapse video is a shooting technology that compresses a long recording time into a shorter one.

Photo Mode

1. Photo

Click the photo resolution to enter the photo settings. Normal photo settings as below:



1. Remaining memory

2. Numer of Photos Taken

3. Photography Mode

4. Current Resolution

Photo Resolution: 52M/48M/27M/24M/20M/18M/16M/12M

Slide right to switch to Normal Photo Mode, and press **OK/Shutter** Button to take a photo.

2.Auto Photo

Photo Interval: 3S/10S/15S/20S/30S. (Default setting: **3S**)

The camera captures a series of photos at the set interval, making it ideal for taking photos in dynamic or changing scenes, such as clouds, stars, sunsets.and more.

Note: Timelapse Interval is available **only** in Auto Timer Photo mode.

3. Burst photos


Number of continuous shots: 3/5. For example, select 5 and press **OK/Shutter** Button to take 5 photos in a row to quickly capture the moment you want.

4. Timelapse photo

Interval time: 3s/5s/10s/20s. For example, if you select 3s, press the **OK/Shutter** Button and a photo will be automatically taken every 3s.

System Settings

In the video/photo preview interface, slide down from the top of the screen, a Shortcut Menu will appear.

Click the settings icon '  ' to enter the System Settings.

Language: Available languages are English, German, French, Italian, Spanish, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese, you can select the language you prefer.

Date/Time: Set date/time/date, format YY/MM/DD, MM/DD/YY, DD/MM/YY

Screensavers: Click to set the duration. When the camera starts recording video, the screen turns off after the set duration is reached. It does not affect the recording process and saves battery life.

Auto Power Off: Click to set the duration. If there is no operation on the camera within the set time, the camera will automatically

shut down.

Microphone: Built-in mic/ External microphone/ Auto. If you select **Auto**, the external microphone will be automatically recognized when plugging in the external microphone.


Format: Clear all data in the SD card, please be sure to back up the data in advance.

Default Setting: This operation will delete all settings currently in the camera and restore the camera to factory settings. After confirmation, the machine will restart.


Service: Click to display device information, including model, version, current date and after-sales support email.

Playback/Delete Mode

By short-pressing the **Power** button again, you can enter the playback interface, where you can choose to view any video/photo to files.



1. Playback Return
2. Current Video Duration
3. Current File Number





4. Total File Number
5. Delete
10. Date
6. Play

Computer Connection

To connect the camera to your computer, select the mode on the camera (USB/Storage/Camera).

Storage Mode: After entering the removable disk mode, a removable disk will appear in the "My Computer" window.

The photos or videos taken will be stored in the "DCIM/MOVIE/PHOTO" directory on the removable disk. You can enter this directory to copy files to your computer's hard drive.



Note: Do not disconnect the USB connection during the file download process, and do not insert or remove the storage card while connected via USB to avoid data loss.

Connecting to the Hiicam App

To connect your camera to the **Hiicam** app, please Download this app from the App Store or Google Play to your smartphone first. When your camera is connected to the **Hiicam** app, you can control it to capture, or change its settings using your phone. You can also live preview, playback, Download, edit, and share videos via this app. Please follow the instructions below to connect your camera to the **Hiicam** app.

Scan Me



1. Turning on WiFi

When the camera is turned on, swipe Down to enter shortcut menu, and tap the WiFi icon to turn on WiFi.


2. Enter your phone's WiFi settings page, find the WiFi SSID in the list and tap on it, then enter the password: **12345678** for connection.

Warm tip: Once the camera WiFi is connected, it will give you a **No Internet Connection** or **Weak Security** notice since your phone's 4G signal is blocked.

You can ignore it and continue the app connection; the screenshots provided are for your reference only.

3. Open the **Hiicam** app, tap **Enter Preview**→**Set Wi-Fi connection**, then select **Speed60_XXXXXX** from the list and enter the password **12345678** to establish a connection.

4. Return to the app and tap on **Enter Preview**. Your camera will be seamlessly connected to the **Hiicam** app within seconds.

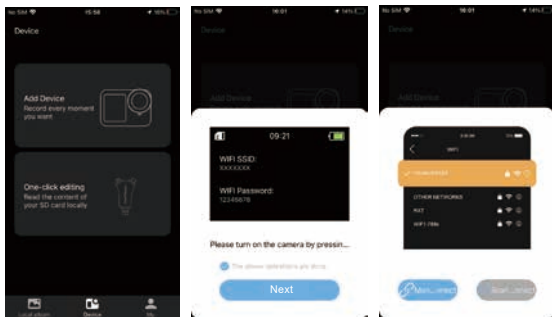

Remote



- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Furry windscreen muff (Removable) | 5. Video Button |
| 2. Shooting Indicator | 6. Photo Button |
| 3. Bluetooth Indicator | 7. Power Button |
| 4. Power Indicator | 8. Type-C Charging port |

Note: Splashproof only, not waterproof.

Connect Wireless Mic & Remote:

1. Long press and hold to turn on/off. The status light alternates between red and blue when not connected, and turns blue when successfully connected
2. Turn on the camera, on the preview screen, swipe down the screen to enter the menu page and select the "Bluetooth Mic" option.
3. At this point, the Wireless Mic & Remote will automatically

connect to the camera, and the Bluetooth connection indicator will stay solid blue.

Disconnecting Wireless Mic & Remote:

- 1.If you need to disconnect, swipe down from the preview screen again to enter the menu page.
- 2.Select the "Built-in Mic" option, and the external microphone will disconnect from the camera.


Battery Guidelines

- 1.It is strictly prohibited to use batteries not provided by our company. If you need to replace the battery, please purchase it through designated channels. Our company shall not be held responsible for any battery accidents or equipment malfunctions caused by the use of batteries not officially provided by our company.
- 2.Please use the battery in environments with temperatures ranging from -20°C to 45°C . High temperatures can cause abnormal swelling, ignition, or even explosion of the battery. Before using the battery in low-temperature environments, it is recommended to fully charge the battery in a room-temperature environment to extend its lifespan.
- 3.Prolonged storage of the battery will affect its performance.
- 4.Recharge and discharge the battery approximately every 3

months to maintain battery activity.

5. When not in use for a long time, please remove the battery and store it in a multifunctional battery storage box.

Mounting Your Camera

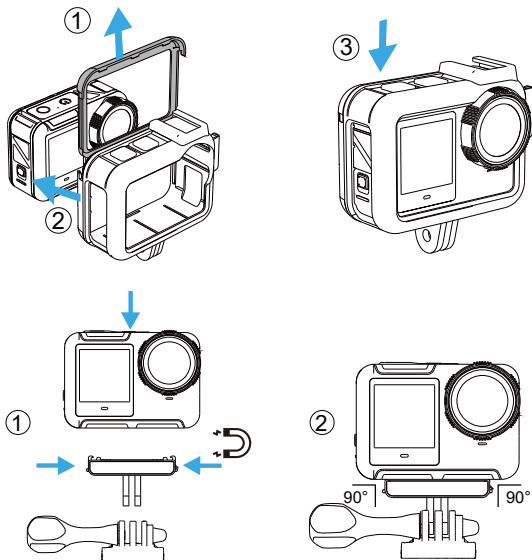





WARRANTY

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

Your action camera is backed by a two-year warranty starting from the date of original purchase. We assure you that your camera is designed to be free from defects in materials and workmanship when used under standard conditions. It's important to note that this warranty excludes damages resulting from misuse, abuse, improper handling or installation, damage caused by wildlife, or any unauthorized repair attempts.

During the warranty period, we reserve the right to either repair or replace your camera with an identical or similar model at no cost. Please be aware that this warranty is applicable exclusively to the original retail purchaser through our authorized dealer network. To avail of warranty benefits, you'll need to provide proof of the original purchase date, such as a purchase receipt or order number. Any replacement product issued under this warranty will be covered for the remaining duration of the original product's warranty period.

This warranty specifically addresses failures attributed to material or workmanship defects during normal usage and does not extend to regular wear and tear.

If you require assistance with a warranty claim, kindly get in touch with your dealer or our authorized distributor.

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Please Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates noise and can radiate radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: To comply with the limits for an FCC Class B computing device, always use the signal cord and power cord supplied with this unit.

The Federal communications Commission warns that changes or modifications to the unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SPEED 60

A C T I O N C A M



BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhalt

Wichtige Nachrichten	23
Kennen Sie Ihre Kamera	24
Was ist in der Box	25
Technische Daten der Kamera	26
Erste Schritte	27
Erste Verwendung	27
1.1 Installation von SDKarte und Batterie	27
1.2 Multifunktionale Batteriespeicher Box	28
1.3 Vorsichtsmaßnahmen für Mikro SDKarten	28
2. Wechseln Sie zwischen Video/Fotomodi	28
3. Umschalten zwischen Vorder und Rückseitenbildschirm	29
Video Modus	29
1. Normales Video	29
2. Zeitlupenvideo	30
3. Videoschleife	30
4. Zeitraffervideo	30
Fotomodus	31
1. Foto	31
2. Auto-Foto	31
3. Burst Modus	32
4. Zeitrafferfoto	32
Systemeinstellungen	32
Wiedergabe/Löschmodus	33
Computer Anschluss	34
WiFi App Verbindung	35
Fernbedienung	37
Montage der Kamera	39
GARANTIE	42

Wichtige Nachrichten

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Speed 60! Sie werden sicher begeistert sein, Ihre neue Kamera zu verwenden, aber nehmen Sie sich bitte zunächst etwas Zeit, um sich mit diesem Handbuch vertraut zu machen, damit Sie die Funktionen Ihrer Kamera optimal nutzen können.

1. Bei dieser Kamera handelt es sich um ein Präzisionsprodukt. Gehen Sie daher vorsichtig damit um, um Unfälle oder Schäden durch Stürze oder Kollisionen zu vermeiden.

2. Halten Sie diese Kamera von Maschinen oder Objekten fern, die starke Magnetfelder oder Strom erzeugen, wie z. B. Motoren oder Magneten, da diese die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen können.

3. Stellen Sie sicher, dass die Kamera innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs betrieben wird.

Vermeiden Sie es, die Kamera über einen längeren Zeitraum hohen oder niedrigen Temperaturen auszusetzen, da dies ihre Lebensdauer verkürzen könnte.

4. Diese Kamera ist wasserdicht bis zu 33FT/10 Meter, wenn sie nackt ist und 131FT/40 Meter, wenn sie mit einem wasserdichten Gehäuse installiert ist.


5. Überladen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum. Bewahren Sie es außerdem außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um mögliche Unfälle zu vermeiden.

6. Wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht verwenden möchten, denken Sie daran, den Akku zu entfernen, um

scharfen Metallgegenständen und feuchten Bereichen, die möglicherweise Schäden verursachen könnten.

Warmer Tipp: Wenn Ihre Kamera nicht richtig funktioniert oder Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, indem Sie eine E-Mail senden.

Kennen Sie Ihre Kamera

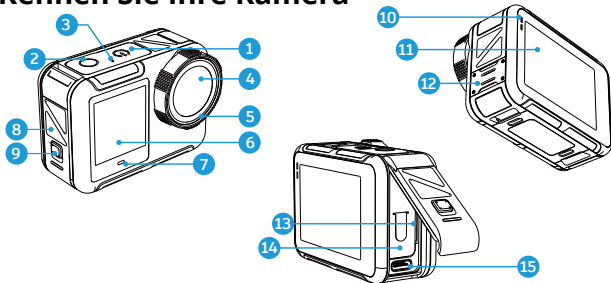

1. Netzschalter

2. OK/Auslöser

3. Mikrophon

4. Linse

5. Abnehmbarer Linsenschutz

6. 1.4" Vorderbildschirm

7. Arbeitsindikator

8. Batterieabdeckung

9. Verriegelung der

Batterieabdeckung

10. Ladeanzeige

11. 2.35" Touchscreen

12. Lautsprecher

13. Batterie

14. SD-Kartensteckplatz

15. Type-C Anschluss

Hinweis: Die Kamera nimmt keinen Ton auf, wenn sie sich im wasserdichten Gehäuse befindet.

Was ist in der Box



Speed 60
x 1



Wasserdichtes
Gehäuse x 1



Batterieladegerät
x 1



Battery

Akku
x2



USB-Kabel x1



Drahtlose mikros &
ernbedienungen x1



Doppelseitig
x2



Clip x1



Drahtseil x1
Streifen rollen x4



Benutzer-
handbuch
x1



F Anschluss x1



AE-Befestigung
x1



C Halterung
x1



D-Halterung
x1



Objektivtuch
x1



Schnallenhalterung
x1



H-Fassung
x1



Helmhalterung
x2



Bandage x4

Technische Daten der Kamera

Modus	Speed 60
Linse	170°HD weitwinkel-Fischaugenobjektiv
APP	HIICAM
Bildschirm	2.35" Touchscreen und 1.4" Frontbildschirm
Bildformat	JPG
Wideo-Format	MP4
Speicherkarte	Unterstützt 32-256GB U3 Micro SD Karte
Videocode	H.264
Batterie	2 x 2150mAh Batterien
Lautsprecher	Eingebaut + Externer Lautsprecher
Mikrofon	Intern extern + Unterstützung externer Mikrofone
Aufnahme Dauer	2.5H im 4K Modus
Verbindungen	Type-C
Wi-Fi	Eingebaut 2.4G & 5G
Arbeitstemperatur	14 °F (-10 °C) ~ +131 °F (55 °C)
Lagertemperatur	-4 °F (-20 °C) ~ +158 °F (70 °C)
Relative Feuchte	5% ~ 95% (kein Frost)
Betriebssystem	Windows 7/8、SP3/ Vista und Mac 10.5 oder höher


Erste Schritte

Erste Verwendung

1.1 Installation von SD-Karte und Batterie

- ① Drücken Sie und halten Sie die Batterieabdeckung und drücken Sie nach unten, um die Batterieabdeckung zu öffnen.
- ② Setzen Sie die SD-Karte mit ausgeschalteter Kamera und Batterie entfernt in den Kartensteckplatz, wobei das Etikett in das Batteriefach zugewandt ist.
- ③ Legen Sie die Batterie ein.
- ④ Schließen Sie Ihre Kamera mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel mit einem USB-Ladegerät oder Computer an. Es dauert etwa 2 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Die Ladekontrollleuchte erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Akku-Informationen (Seite 38).
- ⑤ Ziehen Sie das Kabel ab und schließen Sie den Akkufachdeckel, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelung des Akkufachs geschlossen und verriegelt ist, bevor Sie die Kamera benutzen.

Hinweis: Wenn die Kamera längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte den Akku heraus, um ein Auslaufen und eine Beschädigung der Kamera oder einen Verlust der Akkuleistung zu vermeiden.

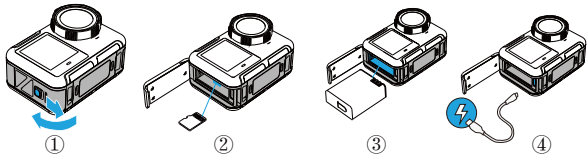

1.2 Multifunktionale Batteriespeicher Box

Die multifunktionale Batteriespeicherbox kann zwei Batterien speichern. Über die USB-C-Schnittstelle kann die Batteriespeicherbox die Batterie von hoch bis niedrig aufladen.

1.3 Vorsichtsmaßnahmen für Mikro SD-Karten

Bevor Sie die Kamera verwenden, setzen Sie bitte eine 32-256 GB U3 SD-Karte oder eine SD-Karte mit höherer Geschwindigkeit ein. Befolgen Sie die Anweisungen, um die SD-Karte korrekt zu installieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die Speicherkarte formatieren, wenn Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden.


Hinweis: Wenn die SD-Karte nicht gelesen werden kann, ersetzen Sie bitte die Speicherkarte.



2. Wechseln Sie zwischen Video/Fotomodi

Schieben Sie in der Vorschaufunktion den Bildschirm von links nach rechts, um zwischen Video und Fotomodus zu wechseln, oder drücken Sie kurz die Einschalttaste, um den Modus zu wechseln. Die Kamera verfügt über 8 Modi: Normales Video, Video Zeitraffer, Langsamer Rec, Normales Foto, Zeitraffer Foto, Burst Modus, Video+Foto, Auto Modus.

Hinweis: Um das Modusmenü zu verlassen, klicken Sie auf das Symbol < in der oberen linken Ecke.

3. Umschalten zwischen Vorder und Rückseitenbildschirm


Drücken Sie in der Schnittstelle zur Video/Foto Vorschau die Schaltfläche OK oder schieben Sie sich oben auf dem Bildschirm, das das Verknüpfungsmenü angezeigt wird, und klicken Sie dann auf das  Symbol, um zwischen den Vorder und Rückbildschirmen zu wechseln. Drücken Sie die OK-Taste, um wieder auf den Touchscreen zu wechseln. Hinweis: Die vorderen und hinteren Bildschirme können nicht gleichzeitig angezeigt werden.



Video Modus

1. Normales Video

Klicken Sie auf die aktuelle Auflösung, um die Videoeinstellungen einzugeben. Normale Videoeinstellungen wie folgt:



1. SD-Karte lesen

2. Verbleibende Aufnahmezeit

3. Aufzeichnen

4. Batterieleistung

7. Zoomen

5. Video Modus

6. Aktuelle Auflösung

Videoauflösungen: 5.7K 60FPS/5.7K 30FPS/ 5K 60FPS/ 5K 30FPS/ 4K 60FPS/ 4K 30FPS/ 2K 60FPS/ 2K 30FPS/ 1080P 120FPS/ 1080P 60FPS/ 1080P 30FPS/ 720P 120FPS/ 720P 60FPS/ 720P 30FPS. Bei der Videoaufnahme mit hohen Auflösungen oder hohen Bildraten (z. B. 4K 60 FPS) kann die Kamera heiß werden und mehr Energie verbrauchen. Dies ist normal.

2. Zeitlupenvideo

El uso de Vídeo lento para fotografiar objetos que se mueven rápidamente suele producir buenos resultados. Selección de velocidad lenta: -2X/-4X/-8X

3. Videoschleife

Videoauflösungen: 5.7K 60fPS/ 5.7K 30FPS/ 5K 60FPS/ 5K 30fPS/ 4K 60FPS/ 4K 30FPS/ 2.7K 60FPS/ 2.7K 30FPS/ 1080P 120FPS/ 1080P 60FPS / 1080P 30FPS/ 720P 120FPS/ 720P 60FPS/ 720P 30FPS.(Standardeinstellung: 4K 30FPS)

Wenn die Kapazität der SD-Karte die Obergrenze erreicht, wird die vorherige Aufnahme automatisch überschrieben, um das Ziel einer Langzeitaufnahme zu erreichen.

4. Zeitraffervideo



Videoauflösungen: 5K/4K/2,7K/1080P/720P

Intervallzeit: 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s. Spart Speicherplatz, ein Bild pro Sekunde, normale Aufnahme ist 30 Bilder pro Sekunde. Zeitraffervideo ist eine Aufnahmetechnologie, die eine lange Aufnahmezeit auf eine kürzere komprimiert.

Fotomodus

1.Foto

Klicken Sie auf die Fotoauflösung, um die Fotoeinstellungen aufzurufen. Normale Fotoeinstellungen wie unten:



- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Memoria restante | 3. Modo fotografía |
| 2. Número de fotografías tomadas | 4. Resolución actual |

Fotoauflösung: 52M/48M/27M/24M/20M/18M/16M/14M/12M

Schieben Sie nach rechts, um in den normalen Fotomodus zu wechseln, und drücken Sie die **OK/Auslösertaste**, um ein Foto aufzunehmen.

2.Auto-Foto

Fotointervall: 3S/10S/15S/20S/30S. (Standardeinstellung: 3S)

Die Kamera nimmt eine Reihe von Fotos im eingestellten Intervall auf, was sie ideal für das Aufnehmen von Fotos in dynamischen oder sich verändernden Szenen macht, wie Wolken, Sterne, Sonnenuntergänge usw.

Hinweis: Das Zeitrafferintervall ist nur im Auto-Timer-Fotomodus verfügbar.


3. **Burst Modus**

Anzahl der Serienbilder: 3/5. Wählen Sie beispielsweise 5 und drücken Sie die **OK-/Auslösetaste**, um 5 Bilder in Folge aufzunehmen und so schnell den gewünschten Moment festzuhalten.

4. **Zeitrafferfoto**

Intervallzeit: 3 s/5 s/10 s/20 s. Wenn Sie beispielsweise 3 s auswählen, drücken Sie die **OK-/Auslösetaste** und alle 3 s wird automatisch ein Foto aufgenommen.

Systemeinstellungen

Drücken Sie in der Video/Fotovorschau Oberfläche lange die **OK-Taste** oder wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten. Ein Kontextmenü wird angezeigt. Klicken Sie auf das Klicken Sie auf das Einstellungssymbol '  ', um die Systemeinstellungen aufzurufen.

Sprache: Verfügbare Sprachen sind Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch, traditionelles Chinesisch und vereinfachtes Chinesisch. Sie können die Sprache auswählen, die Sie bevorzugen.

Datum/Uhrzeit: Datum/Uhrzeit/Datum einstellen, Format JJ/MM/TT, MM/TT/JJ, TT/MM/JJ

Bildschirmschoner: Klicken Sie hier, um die Dauer festzulegen. Wenn die Kamera mit der Videoaufzeichnung beginnt, schaltet sich der Bildschirm nach Erreichen der eingestellten Dauer aus. Es hat keinen Einfluss auf den Aufnahmevorgang und schont die Batterie.

Auto Aus: Klicken Sie hier, um die Dauer festzulegen. Erfolgt

innerhalb der eingestellten Zeit keine Bedienung an der Kamera, schaltet sich die Kamera automatisch ab.

Microphone: Eingebautes Mikrofon/ Externes Mikrofon/ Auto. Wenn Sie Auto auswählen, wird das externe Mikrofon beim Anschließen automatisch erkannt.


Formatieren: Löschen Sie alle Daten auf der SD Karte. Bitte sichern Sie die Daten vorher.

Werkseinstellung: Durch diesen Vorgang werden alle aktuellen Einstellungen der Kamera gelöscht und die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nach der Bestätigung wird die Maschine neu gestartet.


Service: Klicken Sie hier, um Geräteinformationen anzuzeigen, einschließlich Modell, Version, aktuelles Datum und Kundendienst E-Mail.

Wiedergabe/Löschmodus

Durch erneutes kurzes Drücken der Einschalttaste gelangen Sie in die Wiedergabeoberfläche, in der Sie beliebige Video-/Foto-dateien anzeigen können.





1. Wiedergabe Rückkehr
2. Aktuelle Videodauer
3. Aktuelle Dateinummer



4. Gesamte Dateinummer
5. Löschen
6. Vorherige Datei

Computer Anschluss

Um die Kamera an Ihren Computer anzuschließen, wählen Sie den Modus an der Kamera (USB / Speicher / Kamera). Speichermodus: Nach dem Aufrufen des Wechseldatenträgermodus wird im Fenster "Arbeitsplatz" ein Wechseldatenträger angezeigt. Die aufgenommenen Fotos oder Videos werden im Verzeichnis "DCIM \ MOVIE / PHOTO" auf dem Wechseldatenträger gespeichert. Sie können dieses Verzeichnis aufrufen, um Dateien auf die Festplatte Ihres Computers zu kopieren.



Hinweis: Trennen Sie während des Datei-Downloadvorgangs nicht die USB-Verbindung und stecken oder entfernen Sie die Speicherkarte nicht, während eine USB-Verbindung besteht, um Datenverlust zu vermeiden.

Verbindung mit der **Hiicam** App herstellen

Um Ihre Kamera mit der **Hiicam** App zu verbinden, laden Sie bitte zuerst diese App aus dem App Store oder von Google Play auf Ihr Smartphone herunter. Wenn Ihre Kamera mit der **Hiicam** App verbunden ist, können Sie sie zum Aufnehmen steuern oder ihre Einstellungen mit Ihrem Telefon ändern. Sie können über diese App auch eine Live-Vorschau anzeigen, wiedergeben, herunterladen, bearbeiten und Videos teilen. Bitte folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um Ihre Kamera mit der **Hiicam** App zu verbinden

Scanne mich



1. WiFi einschalten


Wenn die Kamera eingeschaltet ist, wischen Sie nach unten, um das Kontextmenü aufzurufen, und tippen Sie auf das WiFi Symbol, um WiFi einzuschalten.

2. Rufen Sie die WLAN-Einstellungsseite Ihres Telefons auf, suchen Sie die WiFi SSID in der Liste und tippen Sie darauf. Geben Sie dann das Passwort ein: 12345678 für die Verbindung.

Guter Tipp : Sobald die Kamera über WiFi verbunden ist, wird Ihnen die Meldung Keine Internetverbindung oder Schwache Sicherheit angezeigt, da das 4G Signal Ihres Telefons blockiert ist. Sie können diese Meldung ignorieren und die App-Verbindung aufrechterhalten; die bereitgestellten Screenshots dienen nur zu Ihrer Information.

3. Öffnen Sie die **Hiicam** App, tippen Sie auf Vorschau aufrufen→ WiFi Verbindung einrichten, wählen Sie dann **Speed60_xxxxxxx** aus der Liste und geben Sie das Passwort **12345678** ein, um eine Verbindung herzustellen.

4. Kehren Sie zur App zurück und tippen Sie auf Vorschau aufrufen. Ihre Kamera wird innerhalb von Sekunden nahtlos mit der Hiicam-App verbunden.

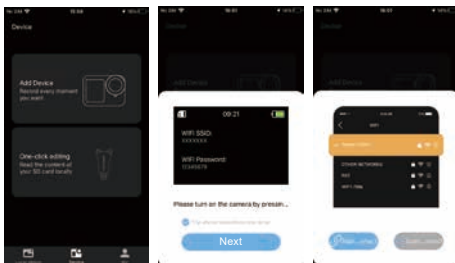

Fernbedienung



1. Pelziger Windschutz (abnehmbar)
2. Aufnahmeanzeige
3. Bluetooth-Anzeige
4. Stromanzeige

5. Videotaste
6. Fototaste
7. Stromtaste
8. Typ-C Ladeanschluss

Hinweis: Nur spritzwassergeschützt, nicht wasserdicht.

Drahtloses Mikrofon & Fernbedienung anschließen:

1. Zum Ein-/Ausschalten lange drücken und halten. Die Statusleuchte wechselt zwischen rot und blau, wenn keine Verbindung besteht, und wird blau, wenn die Verbindung erfolgreich ist.
2. Schalten Sie die Kamera ein, wischen Sie auf dem Vorschau-Bildschirm nach unten, um die Menüseite aufzurufen, und wählen Sie die Option Bluetooth-Mikrofon.

3. An diesem Punkt verbinden sich das kabellose Mikrofon und die Fernbedienung automatisch mit der Kamera, und die Bluetooth-Verbindungsanzeige leuchtet durchgehend blau.

Richtlinien für Batterien

1. Es ist strengstens verboten, Batterien zu verwenden, die nicht von unserem Unternehmen stammen. Wenn Sie die Batterie ersetzen müssen, kaufen Sie sie bitte über die dafür vorgesehenen Kanäle.

Unser Unternehmen haftet nicht für Unfälle mit Batterien oder Fehlfunktionen von Geräten, die durch die Verwendung von Batterien verursacht werden, die nicht offiziell von unserem Unternehmen bereitgestellt werden.

2. Verwenden Sie die Batterie in Umgebungen mit Temperaturen von -20°C bis 45°C . Hohe Temperaturen können eine abnormale Schwellung, Zündung oder sogar die Explosion der Batterie verursachen. Bevor Sie die Batterie in Umgebungen mit niedriger Temperatur verwenden, wird empfohlen, die Batterie in einer Raumtemperaturumgebung vollständig zu laden, um die Lebensdauer zu verlängern.


3. Prolongierte Lagerung des Akkus wirkt sich auf die Leistung aus.

4. Bewerten Sie die Batterie ungefähr alle 3 Monate, um die

Batterieaktivität aufrechtzuerhalten.

5. Wenn Sie lange nicht mehr verwendet werden, entfernen Sie den Akku und speichern Sie ihn in einer multifunktionalen Batteriespeicherbox.

Montage der Kamera

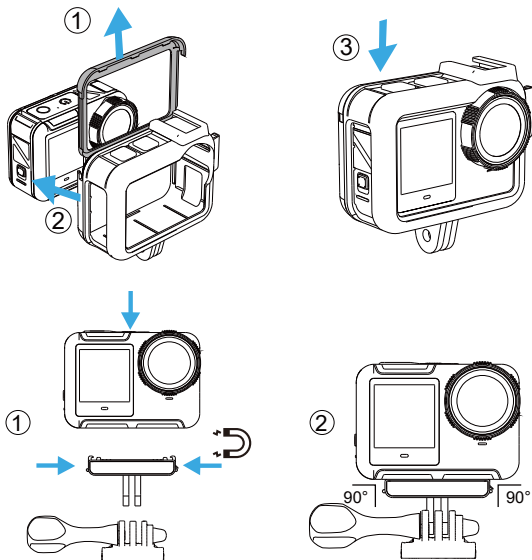





GARANTIE

ZWEIJÄHRIGE BESCHRÄNKTE GARANTIE

SAuf Ihre Action-Cam gewähren wir eine zweijährige Garantie ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Wir versichern Ihnen, dass Ihre Kamera so konstruiert ist, dass sie unter Standardbedingungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte beachten Sie, dass diese Garantie Schäden ausschließt, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, unsachgemäße Handhabung oder Installation, durch Wildtiere verursachte Schäden oder nicht autorisierte Reparaturversuche entstanden sind.

Während der Garantiezeit behalten wir uns das Recht vor, Ihre Kamera entweder zu reparieren oder durch ein identisches oder ähnliches Modell kostenlos zu ersetzen. Bitte beachten Sie, dass

diese Garantie ausschließlich für den ursprünglichen Einzelhandelskäufer über unser autorisiertes Händlernetz gilt. Um die Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie einen Nachweis über das ursprüngliche Kaufdatum erbringen, z. B. einen Kaufbeleg oder eine Bestellnummer. Jedes Ersatzprodukt, das im Rahmen dieser Garantie ausgegeben wird, ist für die verbleibende Dauer der Garantiezeit des Originalprodukts abgedeckt. Diese Garantie bezieht sich speziell auf Ausfälle, die auf Materialoder Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch zurückzuführen sind, und erstreckt sich nicht auf normale Abnutzung und Verschleiß.

Wenn Sie Hilfe bei einem Garantieanspruch benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder unseren autorisierten Vertriebspartner.

SPEED 60

CAMÉRA D'ACTION



MANUEL D'UTILISATION

Table des matières

Informations importantes	43
Connaissez votre appareil photo	44
Contenu de l'emballage	45
Spécifications de la caméra	46
Mise en route	47
1.Première utilisation	47
1.1 Installation de la carte SD et de la batterie	47
1.2 Boîte de stockage de batterie multifonctionnelle	48
1.3 Précautions relatives à la carte Micro SD	48
2. Changer le mode vidéo/photo	48
3. Basculer entre les écrans avant et arrière	49
Mode vidéo	49
1.Vidéo	49
2.Vidéo lente	50
3.Vidéo en boucle	50
4.Time-lapse Vidéo	50
Mode photo	51
1.Photo	51
2.Photo automatique	51
3.Prise de photos en continu	52
4.Photos en accéléré	52
Paramètres système	52
Mode Jouer/Supprimer	53
Connexion ordinateur	54
Connexion à l'APP WIFI	55
Télécommande	57
Connectez le microphone sans fil et la télécommande	57
Déconnecter le microphone sans fil et la télécommande	58
Guide des piles	58
Installation de la caméra	59
Garantie	62


Informations importantes

Félicitations pour votre nouveau Speed 60 ! Vous serez ravi d'utiliser votre nouvel appareil photo, mais veuillez prendre le temps de vous familiariser avec ce manuel afin de pouvoir tirer le meilleur parti des fonctionnalités de votre appareil photo.

1. Cette caméra est un produit de précision, veuillez donc la manipuler avec soin pour éviter tout accident ou dommage causé par un dysfonctionnement ou une collision.
2. Veuillez garder cette caméra éloignée des machines ou des objets générant de forts champs magnétiques ou des sources d'énergie, tels que des moteurs ou des aimants, car ils pourraient interférer avec son fonctionnement normal.
3. Assurez-vous que la caméra fonctionne dans la plage de température recommandée. Évitez une exposition prolongée à des températures élevées ou basses car cela pourrait réduire sa durée de vie.
4. Cette caméra est étanche jusqu'à 33 pieds/10 mètres lorsqu'elle est nue et 131 pieds/40 mètres lorsqu'elle est installée avec un boîtier étanche.
5. Ne surchargez pas pendant une longue période. Gardez-le également hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout accident potentiel.
6. Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil photo pendant une longue période, n'oubliez pas de retirer la batterie pour prolonger sa durée de vie.
7. Rangez la caméra dans un endroit sûr, loin des objets métalliques pointus et des zones humides susceptibles de l'endommager.

Conseil : si votre caméra ne fonctionne pas correctement ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide en envoyant un e-mail.

Connaissez votre appareil photo

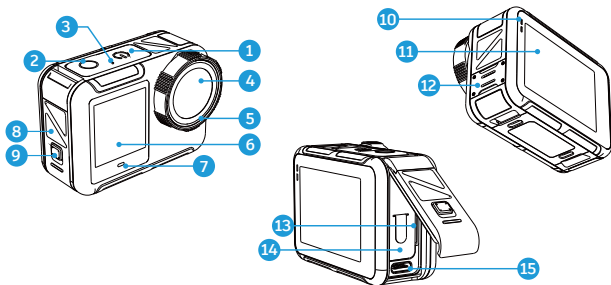

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bouton d'alimentation | 9. Loquet du couvercle de la batterie |
| 2. OK/Déclencheur | 10. Voyant de charge |
| 3. Micro | 11. Écran tactile de 2,35 pouces |
| 4. Objectif | 12. Haut-parleur |
| 5. Protecteur d'objectif amovible | 13. Emplacement pour carte SD |
| 6. Écran avant de 1,4 pouces | 14. Batterie |
| 7. Voyant de travail | 15. Port de Type-C |
| 8. Couvercle de la batterie | |

REMARQUE: La caméra n'enregistrera pas lorsqu'elle sera placée dans le boîtier étanche.

Contenu de l'emballage



Speed 60
x 1



Boîtier
étanche x 1



Chargeur de
batterie x1



Battery

Batterie
x2



Câble de
données USB x1



Micro et télécommande
sans fil x1



Double face



Agrafe 1
x1



Câble métallique x1
Laminage de
feillard x4



Manuel
d'utilisation



installation
de la boucle x1



Monture AE



Monture C
x1



Monture D x1



Chiffon pour
lentilles



Monture F
x1



Monture H
x1



Support de
casque x2



Bandage
x4

Spécifications de la caméra

Modèle	Speed 60
Objectif	Objectif fisheye grand angle 170° HD
APPLICATION	HIICAM
Écran	Écran tactile de 2,35 pouces et écran non tactile de 1,4 pouces
Format d'image	JPG
Format vidéo	MP4
Carte mémoire	Prise en charge des cartes Micro SD U3 de 32 à 256 Go
Code vidéo	H.264
Batterie	2 batteries de 2150 mAh
Haut-parleur	Haut-parleur intégré + externe
Microphone	Microphone intégré + prise en charge externe
Durée d'enregistrement	2,5 heures en mode 4K
Connexions	Type-C
WIFI	2,4 G intégré
Température de fonctionnement	14 °F (-10 °C) ~ +131 °F (55 °C)
Température de stockage	-4 °F (-20 °C) ~ +158 °F (70 °C)
Humidité relative	5 % à 95 % (sans gel)
Système d'exploitation	Windows 7/8, SP3/Vista et Mac 10.5 ou supérieur

Mise en route

Première utilisation


1.1 Installation de la carte SD et de la batterie

- ① Appuyez et maintenez le loquet du couvercle de la batterie et appuyez vers le bas pour ouvrir le couvercle de la batterie.
- ② Éteignez l'appareil photo et retirez la batterie, insérez la carte SD dans la fente pour carte avec l'étiquette tournée vers le compartiment de la batterie.
- ③ Insérez la batterie.
- ④ Utilisez le câble USB-C inclus pour connecter l'appareil photo à un chargeur USB ou à un ordinateur.

Il faut environ 2 heures pour charger complètement la batterie. Une fois la charge terminée, le voyant de charge s'éteint. Pour plus d'informations, voir Informations sur la batterie (page 58).

- ⑤ Une fois la charge terminée, débranchez le câble et fermez le couvercle de la batterie. Avant d'utiliser l'appareil photo, assurez-vous que le loquet du couvercle de la batterie est fermé et verrouillé.

Remarque : lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la batterie pour éviter toute fuite ou perte de puissance de la batterie.

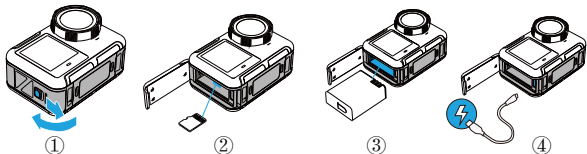

1.2 Boîte de stockage de batterie multifonctionnelle

La boîte de stockage de batterie multifonctionnelle peut stocker deux batteries. Grâce à l'interface USB-C, la boîte de stockage de batterie peut charger la batterie dans l'ordre du haut vers le bas.

1.3 Précautions relatives à la carte Micro SD

Avant d'utiliser l'appareil photo, veuillez insérer une carte SD U3 de 32 à 256 Go ou une carte SD de marque plus rapide. L'appareil photo étant éteint, suivez les instructions pour installer correctement la carte SD. Lorsque vous utilisez l'appareil photo pour la première fois, veuillez à formater la carte mémoire.


Remarque: Lorsque la carte SD ne peut pas être lue, veuillez remplacer la carte mémoire.

2. Changer le mode vidéo/photo



Dans l'interface d'aperçu, faites glisser l'écran de gauche à droite pour basculer entre Vidéo/Mode photos ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer de mode. L'appareil photo dispose de 8 modes : Vidéo, Vidéo lente, Vidéo en boucle, Vidéo time-lapse, Photo, Photo automatique, Prise de photos en continu, Photos en accéléré.

Astuce : pour quitter le menu Mode, cliquez sur l'icône < dans le coin supérieur gauche.

3. Basculer entre les écrans avant et arrière

Dans l'interface d'aperçu Vidéo/Photo, appuyez longuement sur le bouton OK ou faites glisser le haut de l'écran vers le bas pour faire apparaître le menu contextuel, puis cliquez sur l'icône  pour basculer entre les écrans avant et arrière. Appuyez longuement sur le bouton OK pour revenir à l'écran tactile.



Remarque: les écrans avant et arrière ne peuvent pas être affichés en même temps.



Mode vidéo

1. Vidéo

Cliquez sur la résolution actuelle pour accéder aux paramètres vidéo. Paramètres vidéo normaux comme ci-dessous :



- | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------|
| 1. Lecture de la carte SD | 4. Alimentation par batterie | 7. Zoom |
| 2. Mémoire restante | 5. Mode vidéo | |
| 3. Enregistrement vocal | 6. Résolution actuelle | |

Résolutions vidéo : 5.7K 60FPS/ 5,7K 30FPS/ 5K 60FPS/ 5K 30FPS/4K 60FPS/ 4K 30FPS/ 2K 60FPS/ 2K 30FPS/ 1080P 120FPS/ 1080P 60FPS/ 1080P 30FPS/ 720P 120FPS/ 720P 60FPS/ 720P 30FPS. L'appareil photo peut chauffer lors de la capture de vidéos à haute résolution ou à fréquence d'images élevée (comme 4K 60FPS), consommant plus d'énergie, c'est normal.

2.Vidéo lente

L'utilisation d'un objectif vidéo pour photographier des objets en mouvement rapide produit généralement de bons résultats. Sélection de vitesse lente - 2X/-4X/-8X

3.Vidéo en boucle

Résolutions vidéo : 5,7 K 60 FPS/5.7K 30FPS/5 K 60 FPS/5 K 30 FPS/4 K 60 FPS/4 K 30 FPS/2,7 K 60 FPS/2,7 K 30 FPS/1 080 P 60 FPS/1 080 P 30 FPS/720 P 60 FPS/720 P 30 FPS.

(Paramètre par défaut : 4 K 30 FPS)

Lorsque la capacité de la carte SD atteint la limite supérieure, l'enregistrement précédent est automatiquement écrasé, afin d'atteindre l'objectif d'enregistrement à long terme.

4.Vidéo accélérée

Résolutions vidéo : 5K/ 4K/ 2.7K/ 1080P/ 720P



Intervalle de temps : 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s. Économisez de l'espace mémoire, une image par seconde, l'enregistrement normal est de 30 images par seconde.

La vidéo time-lapse est une technologie de prise de vue qui compresse une longue durée d'enregistrement en une durée plus

Mode photo

1. Photo

Cliquez sur la résolution de la photo pour accéder aux paramètres de la photo. Paramètres photo normaux comme ci-dessous :



1. Espace de stockage restant
2. Nombre de photos prises
3. Mode de prise de vue
4. Résolution actuelle

Résolution photo : 52 Mpx/48 Mpx/27 Mpx/24 Mpx/20 Mpx/18 Mpx/16 Mpx/12 M

Faites glisser vers la droite pour passer en mode photo normal et appuyez sur le bouton OK/obturateur pour prendre une photo.

2.Photo automatique

Intervalle photo: 3 s/10 s/15 s/20 s/30 s. (Paramètre par défaut : 3 s) L'appareil photo capture une série de photos à l'intervalle défini, ce qui le rend idéal pour prendre des photos dans des scènes dynamiques ou changeantes, telles que des nuages, des étoiles, des couchers de soleil, etc.

Remarque : l'intervalle Timelapse n'est disponible qu'en mode photo avec retardateur automatique.

3. Prise de photos en continu


Nombre de prises de vue en continu : 3/5. Par exemple, sélectionnez 5 et appuyez sur le bouton **OK/Obturbateur** pour prendre 5 photos d'affilée, capturant rapidement le moment souhaité.

4. Photos en accéléré

Temps d'intervalle : 3s/5s/10s/20s. Par exemple, si vous sélectionnez 3 s, appuyez sur le bouton **OK/Obturbateur** pour prendre automatiquement une photo toutes les 3 s.

Paramètres système

Dans l'interface d'aperçu vidéo/photo, faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran, un menu contextuel apparaîtra.

Cliquez sur l'icône des paramètres «  » pour accéder aux Paramètres système.

Langue: les langues disponibles sont l'anglais, l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol, le japonais, le chinois traditionnel, le chinois simplifié, vous pouvez sélectionner la langue que vous préférez.

Date/Heure: définissez la date/heure/date, format AA/MM/JJ, MM/JJ/AA, JJ/MM/AA

Économiseurs d'écran: cliquez pour définir la durée. Lorsque la caméra commence à enregistrer une vidéo, l'écran s'éteint une fois la durée définie atteinte. Cela n'affecte pas le processus d'enregistrement et économise la batterie.

Arrêt automatique: cliquez pour définir la durée. Si aucune

opération n'est effectuée sur la caméra dans le délai défini, la caméra s'éteindra automatiquement.

Microphone: micro intégré/microphone externe/automatique. Si vous sélectionnez Auto, le microphone externe sera automatiquement reconnu lors du branchement du microphone externe.


Format: effacez toutes les données de la carte SD, assurez-vous de sauvegarder les données à l'avance.

Paramètre par défaut : Cette opération supprimera tous les paramètres actuellement dans l'appareil photo et restaurera l'appareil photo aux paramètres d'usine. Après confirmation, l'appareil redémarrera.


Service: Cliquez pour afficher les informations sur l'appareil, notamment le modèle, la version, la date actuelle et l'e-mail d'assistance après-vente.

Mode Jouer/Supprimer

En appuyant à nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation, vous pouvez accéder à l'interface Jouer, où vous pouvez choisir d'afficher tous les fichiers vidéo/photo.



1. Retour Jouer
2. Durée de la vidéo actuelle
3. Numéro de fichier actuel





4. Nombre total de fichiers
5. Supprimer
10. Date
6. Jouer

Connexion ordinateur

Pour connecter votre appareil photo à votre ordinateur, sélectionnez le mode sur votre appareil photo (USB/Stockage/Caméra).

Mode de stockage : Après être entré en mode disque amovible, un disque amovible apparaîtra dans la fenêtre « Poste de travail ».

Les photos ou vidéos capturées seront stockées dans le répertoire « DCIM/MOVIE/PHOTO » sur le disque amovible. Vous pouvez accéder à ce répertoire pour copier les fichiers sur le disque dur de votre ordinateur.



Remarque: Ne déconnectez pas la connexion USB pendant le téléchargement de fichiers et n'insérez ni ne retirez pas la carte mémoire lorsqu'elle est connectée via USB pour éviter la perte de données.

Connectez-vous à l'application **Hiicam**

Pour connecter votre caméra à l'application **Hiicam**, téléchargez d'abord l'application sur votre smartphone depuis l'App Store ou Google Play. Lorsque votre appareil photo est connecté à l'application **Hiicam**, vous pouvez le contrôler à l'aide de votre téléphone pour prendre des photos ou modifier ses paramètres. Vous pouvez également prévisualiser, lire, télécharger, éditer et partager des vidéos en temps réel grâce à cette application. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour connecter votre caméra à l'application **Hiicam**.

Scanne-moi



1. Activation du Wi-Fi

Lorsque l'appareil photo est allumé, faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder au menu contextuel et appuyez sur l'icône Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.


2. Accédez à la page des paramètres WiFi du téléphone mobile, recherchez le SSID WiFi dans la liste et cliquez dessus, entrez le mot de passe : **12345678** pour vous connecter.

Rappel chaleureux : une fois la caméra connectée au WiFi, elle affichera **Aucune connexion réseau** ou **Sécurité faible** car le signal 4G du téléphone mobile est bloqué.

Vous pouvez ignorer cette invite et continuer à vous connecter à l'APP ; la capture d'écran est uniquement à titre de référence.

3. Ouvrez l'application **Hiicam**, cliquez sur **Entrer dans l'aperçu** → **Définir la connexion WiFi**, sélectionnez Speed60_xxxxxxx dans la liste et entrez le mot de passe 12345678 pour établir une connexion.

4. Revenez à l'application et cliquez sur **Entrer en aperçu** . Votre caméra se connectera de manière transparente à l'application **Hiicam** en quelques secondes.

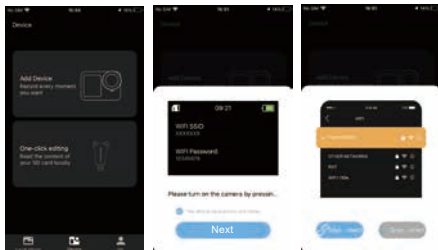

Télécommande



1. Pare-brise en fourrure (amovible)
2. Voyant de prise de vue
3. Voyant Bluetooth
4. Voyant d'alimentation

5. Bouton vidéo
6. Bouton Photo
7. Bouton d'alimentation
8. interface de chargement de type C

Remarque : résistant aux éclaboussures uniquement, non étanche.

Connectez le microphone sans fil à la télécommande :

1. Appuyez longuement et maintenez enfoncé pour allumer/éteindre. Le voyant d'état alterne entre le rouge et le bleu lorsqu'il n'est pas connecté et devient bleu lorsqu'il est correctement connecté.
2. Allumez l'appareil photo, sur l'écran d'aperçu, faites glisser l'écran vers le bas pour accéder à la page de menu et sélectionnez l'option "Micro Bluetooth" .
3. À ce stade, le microphone sans fil et la télécommande se

connecteront automatiquement à l'appareil photo et l'indicateur de connexion Bluetooth restera bleu fixe.

Déconnecter le microphone sans fil et la télécommande:


1. Si vous devez vous déconnecter, veuillez glisser à nouveau vers le bas depuis l'interface d'aperçu pour accéder à la page de menu.
2. Sélectionnez l'option "Microphone intégré" et le microphone externe sera déconnecté de la caméra.

Guide des piles

1. Il est strictement interdit d'utiliser des piles autres que celles fournies par notre société. Si vous devez remplacer la batterie, veuillez l'acheter via les canaux désignés. L'entreprise n'assume aucune responsabilité en cas d'accidents de batteries ou de pannes d'équipement causés par l'utilisation de batteries non officiellement fournies par l'entreprise.
2. Veuillez utiliser la batterie dans un environnement compris entre -20 °C et 45 °C. Des températures élevées peuvent provoquer une dilatation anormale de la batterie, un incendie ou même une explosion. Avant d'utiliser la batterie dans un environnement à basse température, il est recommandé de charger complètement la batterie à température ambiante pour prolonger sa durée de vie.
3. Le stockage à long terme des batteries affectera leurs performances.
4. Chargez et déchargez la batterie tous les 3 mois environ pour maintenir son activité.

5. Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez retirer la batterie et la ranger dans une Boîte de stockage de batterie multifonctionnelle.

Montage de votre caméra

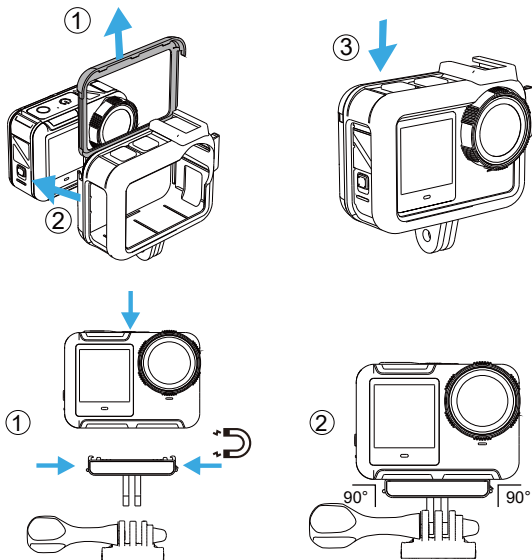





Garantie

Garantie limitée de deux ans

Votre caméra d'action bénéficie d'une garantie de deux ans à compter de la date d'achat d'origine. Nous vous garantissons que votre caméra sera exempte de défauts de matériaux et de fabrication lorsqu'elle est utilisée dans des conditions standard. Il est important de noter que cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une mauvaise utilisation ou une mauvaise installation, les dommages causés par la faune ou toute tentative de réparation non autorisée.

Pendant la période de garantie, nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer gratuitement la caméra par un modèle identique ou similaire. Veuillez noter que cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur au détail d'origine qui achète via notre réseau de revendeurs agréés. Pour profiter des avantages de la garantie, vous devrez fournir une preuve de la date d'achat originale, telle qu'un reçu d'achat ou un numéro de commande. Tout produit de remplacement émis dans le cadre de cette garantie sera couvert par la garantie pour le reste de la période de garantie du produit d'origine.

Cette garantie couvre spécifiquement les pannes dues à des défauts de matériaux ou de fabrication lors d'une utilisation normale et ne couvre pas l'usure normale.

SPEED 60

CÁMARA DE ACCIÓN



MANUAL DE USUARIO

Tabla de contenido

Información importante	63
Conoce tu cámara	64
Contenido del embalaje	65
Especificaciones de la cámara	66
Empezando	67
1. Uso por primera vez	67
1.1 Instalación de la tarjeta SD y la batería	67
1.2 Caja de almacenamiento de batería multifuncional	68
1.3 Precauciones con la tarjeta Micro SD	68
2. Cambiar modo vídeo/foto	68
3. Cambiar entre pantallas delantera y trasera	69
Modo de vídeo	69
1. Vídeo	69
2. Vídeo lento	70
3. Vídeo en bucle	70
4. Vídeo a intervalos	70
Modo Foto	71
1. Foto	71
2. Foto automática	71
3. Toma de fotografías continua	72
4. Fotografías a intervalos	72
Configuración del sistema	72
Modo de reproducción/eliminación	73
Conexión de computadora	74
Conexión de la APP WIFI	75
Control remoto	77
Conecte el micrófono inalámbrico y el control remoto	77
Desconectar el micrófono inalámbrico y el control remoto	78
Guía de batería	78
Instalación de la cámara	79
Garantía	82


Información importante

¡Felicitaciones por su nueva Speed 60! Le entusiasmará utilizar su nueva cámara, pero tómese un tiempo para familiarizarse con este manual para poder aprovechar al máximo las funciones de su cámara.

1. Esta cámara es un producto de precisión, así que manipúlela con cuidado para evitar accidentes o daños causados por un mal funcionamiento o una colisión.
 2. Mantenga esta cámara alejada de máquinas u objetos que generen campos magnéticos fuertes o fuentes de energía, como motores o imanes, ya que pueden interferir con su funcionamiento normal.
 3. Asegúrese de que la cámara esté funcionando dentro del rango de temperatura recomendado. Evite la exposición prolongada a temperaturas altas o bajas, ya que esto puede acortar su vida útil.
 4. Esta cámara es resistente al agua hasta 33 pies/10 metros cuando está desnuda y 131 pies/40 metros cuando se instala con una carcasa impermeable.
 5. No sobrecargues durante mucho tiempo.
- Además, manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar posibles accidentes.
6. Si no planea utilizar la cámara durante un período prolongado, recuerde quitar la batería para prolongar su vida útil.
 7. Guarde la cámara en un lugar seguro, lejos de objetos metálicos afilados y áreas húmedas que puedan causar daños.

Consejo : si su cámara no funciona correctamente o necesita ayuda, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda enviando un correo electrónico.

Conoce tu cámara

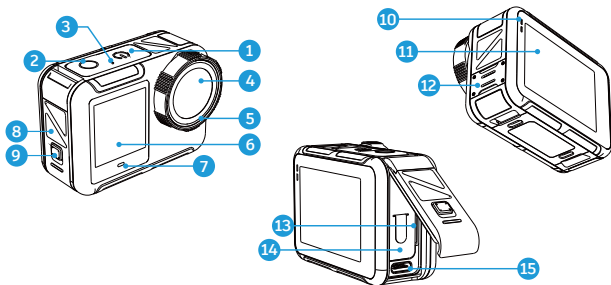

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Botón de encendido | 9. Pestillo de la tapa de la batería |
| 2. Botón Aceptar/Obturador | 10. Luz indicadora de carga |
| 3. Micrófono | 11. Pantalla táctil de 2,35 pulgadas |
| 4. Lente | 12. Orador |
| 5. Protector de lente extraíble | 13. Ranura para tarjeta SD |
| 6. Pantalla frontal de 1,4 pulgadas | 14. Batería |
| 7. Luz indicadora de trabajo | 15. Puerto Type-C |
| 8. Tapa de la batería | |

NOTA: La cámara no grabará cuando se coloque en el estuche impermeable.

Contenido del embalaje



Speed 60
x 1



Estuche
impermeable x 1



Cargador de
batería x1



Batería
x2



Cable de
datos USB x1



Micrófono inalámbrico
y control remoto x1



Doble cara



Acortar 1
x1



Cable de acero x 1
Laminado
de flejes x 4



Manual
de usuario



instalación
de hebilla x1



Monture AE



Monture C
x1



Monture D x1



pañó
para lentes



Monture F
x1



Monture H
x1



Soporte para
casco x2



Vendaje
x4

Especificaciones de la cámara

Modelo	Speed 60
Lente	Lente ojo de pez gran angular HD de 170°
APP	HIICAM
Pantalla	Pantalla táctil de 2,35" y pantalla no táctil de 1,4"
Formato de imagen	JPG
Formato de vídeo	MP4
Tarjeta de memoria	Admite tarjeta Micro SD U3 de 32 a 256 GB
Código de vídeo	H.264
Batería	2 baterías de 2150 mAh
Altavoz	Altavoz incorporado + externo
Micrófono	Micrófono incorporado + compatible con micrófono externo
Duración de grabación	2,5 h en modo 4K
Conexiones	Type-C
WIFI	2,4 G incorporado
Temperatura de trabajo	14 F (-10 C) ~ +131 F (55 C)
Temperatura de almacenamiento	-4 F (-20 C) ~ +158 F (70 C)
Humedad relativa	5 % ~ 95 % (sin escarcha)
Sistema operativo	Windows 7/8, SP3/Vista y Mac 10.5 o superior

Especificaciones de la cámara

Uso por primera vez


1.1 Instalación de la tarjeta SD y la batería

- ① Mantenga presionado el pestillo de la tapa de la batería y empújelo hacia abajo para abrir la tapa de la batería.
- ② Apague la cámara y saque la batería, inserte la tarjeta SD en la ranura para tarjetas con la etiqueta hacia el compartimiento de la batería.
- ③ Inserte la batería.
- ④ Utilice el cable USB-C incluido para conectar la cámara a un cargador USB o a una computadora.

Se necesitan aproximadamente 2 horas para cargar completamente la batería. Cuando se complete la carga, la luz indicadora de carga se apagará. Para obtener más información, consulte Información de la batería (página 78).

- ⑤ Una vez completada la carga, desenchufe el cable y cierre la tapa de la batería. Antes de usar la cámara, asegúrese de que el pestillo de la tapa de la batería esté cerrado y bloqueado.

Nota : Cuando la cámara no se utilice durante un período prolongado, retire la batería para evitar daños por fugas en la cámara o pérdida de energía de la batería.

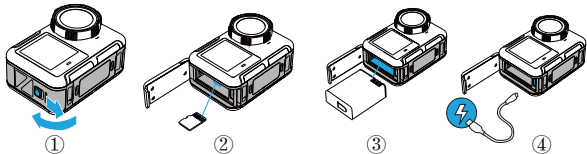

1.2 Caja de almacenamiento de batería multifuncional

La caja de almacenamiento de batería multifuncional puede almacenar dos baterías. A través de la interfaz USB-C, la caja de almacenamiento de batería puede cargar la batería en orden de mayor a menor.

1.3 Precauciones con la tarjeta Micro SD

Antes de usar la cámara, inserte una tarjeta SD U3 de 32-256 GB o una tarjeta SD de marca de mayor velocidad. Con la cámara apagada, sigue las instrucciones para instalar correctamente la tarjeta SD. Cuando utilice la cámara por primera vez, asegúrese de formatear la tarjeta de memoria.


Nota: Cuando no se pueda leer la tarjeta SD, reemplace la tarjeta de memoria.

2. Cambiar modo vídeo/foto



En la interfaz de vista previa, deslice la pantalla de izquierda a derecha para cambiar entre el modo de video y el de fotos o presione brevemente el botón de encendido para cambiar entre los modos. La cámara tiene 8 modos: Video, Video lento, Video en bucle, Video a intervalos, Foto, Foto automática, Fotos en ráfaga, Foto con lapso de tiempo.

Consejo: Para salir del menú de modos, haga clic en el ícono < en la esquina superior izquierda.

3. Cambiar entre pantallas delantera y trasera

En la interfaz de vista previa de video/foto, mantenga presionado el botón OK o deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla hasta que aparezca el menú de acceso directo. Luego, haga clic en el ícono  para cambiar entre pantallas delantera y trasera. Mantenga presionado el botón OK para volver a la pantalla táctil.



Nota: las pantallas delantera y trasera no se pueden mostrar al mismo tiempo.



Modo de vídeo

1. Vídeo

Haga clic en la resolución actual para ingresar a la configuración de video. La configuración de video normal es la siguiente:



1. Lectura de tarjeta SD
2. Memoria restante
3. Grabación de voz
4. Carga de la batería
5. Modo de vídeo
6. Resolución actual
7. Zoom

Vídeoresoluciones: 5.7K 60FPS/ 5.7K 30FPS/ 5K 60FPS/ 5K 30FPS/4K 60FPS/ 4K 30FPS/ 2K 60FPS/ 2K 30FPS/ 1080P 120FPS/ 1080P 60FPS/ 1080P 30FPS/ 720P 120FPS/ 720P 60FPS/ 720P 30FPS. La cámara puede calentarse al capturar vídeos a altas resoluciones o altas velocidades de cuadro (como 4K 60FPS), consumir más energía, esto es normal.

2.Vídeo lento

El uso de Vídeo lento para fotografiar objetos que se mueven rápidamente suele producir buenos resultados. Selección de velocidad lenta: -2X/-4X/-8X

3.Vídeo en bucle

Resoluciones de vídeo:5.7K 60FPS/ 5.7K 30FPS/ 5K 60FPS/5K 30FPS/4K 60FPS/4K 30 FPS/2.7K 60FPS/2.7K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30 FPS/720P 60FPS/720P 30FPS.(Configuración predeterminada: 4K 30FPS)

Cuando la capacidad de la tarjeta SD alcance el límite superior, la grabación anterior se sobrescribirá automáticamente para lograr el propósito de una grabación a largo plazo.

4.Vídeo a intervalos

Vídeoresoluciones: 5K/ 4K/ 2.7K/ 1080P/ 720P



Intervalo de tiempo: 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s. Ahorra espacio en la memoria, un fotograma por segundo, la grabación normal es de 30 fotogramas por segundo.

El vídeo time-lapse es una tecnología de grabación que comprime un tiempo de grabación largo en uno más corto.

Modo Foto

1. Foto

Haga clic en la resolución de la foto para ingresar a la configuración de la foto. La configuración normal de la foto es la siguiente:



- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Memoria restante | 3. Modo fotografía |
| 2. Número de fotografías tomadas | 4. Resolución actual |

Resolución de la foto: 52M/48M/27M/24M/20M/18M/16M/12M
 Deslice hacia la derecha para cambiar al Modo Normal Foto y presione OK/Botón Obturador para tomar una foto.

2.Auto Foto

Intervalo de fotos: 3S/10S/15S/20S/30S. (Configuración predeterminada: 3S)

La cámara captura una serie de fotos en el intervalo establecido, lo que la hace ideal para tomar fotos en escenas dinámicas o cambiantes, como nubes, estrellas, puestas de sol y más.

Nota : El intervalo de lapso de tiempo solo está disponible en el modo de foto con temporizador automático.

3. Fotos en ráfaga


Número de tomas continuas: 3/5. Por ejemplo, selecciona 5 y pulsa el botón **OK/Obturador** para tomar 5 fotos seguidas y capturar rápidamente el momento que deseas.

4. Foto con lapso de tiempo

Tiempo de intervalo: 3 s/5 s/10 s/20 s. Por ejemplo, si seleccionas 3 s, pulsa el botón **OK/Obturador** y se tomará una foto automáticamente cada 3 s.

Configuración del sistema

En la interfaz de vista previa de video/foto, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla; aparecerá un menú de acceso directo.

Haga clic en el ícono de configuración ‘’ para ingresar a la Configuración del sistema.

Idioma: Los idiomas disponibles son inglés, alemán, francés, italiano, español, japonés, chino tradicional y chino simplificado. Puede seleccionar el idioma que prefiera.

Fecha/Hora: Establezca fecha/hora/fecha, formato YY/MM/DD, MM/DD/YY, DD/MM/YY

Protectores de pantalla: Haga clic para establecer la duración. Cuando la cámara comienza a grabar video, la pantalla se apaga después de alcanzar la duración establecida. No afecta el proceso de grabación y ahorra batería.

Apagado automático: Haga clic para establecer la duración. Si no se realiza ninguna operación en la cámara dentro del tiempo

establecido, la cámara se apagará automáticamente.

Micrófono: Micrófono incorporado/Micrófono externo/Automático. Si selecciona Automático, el micrófono externo se reconocerá automáticamente al conectarlo.

Formato : Borre todos los datos de la tarjeta SD, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos con anticipación. Configuración predeterminada: Esta operación eliminará todas las configuraciones actuales de la cámara y restaurará la cámara a la configuración de fábrica. Después de la confirmación, la máquina se reiniciará.


Servicio: haga clic para visualizar la información del dispositivo, incluido el modelo, la versión, la fecha actual y el correo electrónico de soporte posventa.

Modo de reproducción/eliminación

Si vuelve a presionar brevemente el botón de encendido, podrá ingresar a la interfaz de reproducción, donde podrá elegir ver cualquier archivo de video o foto.



1. Retorno de reproducción
2. Duración del vídeo actual
3. Número de archivo actual





4. Número total de archivos
5. Eliminar
6. Reproducir

Conexión de computadora

Para conectar la cámara a su ordenador, seleccione el modo en la cámara (USB/Almacenamiento/Cámara).

Modo de almacenamiento: Después de entrar en el modo de disco extraíble, aparecerá un disco extraíble en la ventana "Mi PC".

Las fotos o vídeos tomados se almacenarán en el directorio "DCIM/MOV-IE/Foto" del disco extraíble. Puede entrar en este directorio para copiar archivos al disco duro de su ordenador.



Nota: No desconecte la conexión USB durante la descarga de archivos y no inserte ni retire la tarjeta de memoria mientras esté conectada a través de USB para evitar la pérdida de datos.

Conéctate a la APP **Hiicam**

Para conectar su cámara a la APP **Hiicam**, primero descargue la aplicación a su teléfono inteligente desde App Store o Google Play. Cuando su cámara está conectada a la APP **Hiicam**, puede controlarla usando su teléfono para disparar o cambiar su configuración. También puedes obtener una vista previa, reproducir, descargar, editar y compartir videos en tiempo real a través de esta aplicación. Siga las instrucciones a continuación para conectar su cámara a la APP **Hiicam**.

Escaneame



1. Activar el WiFi


Cuando la cámara esté encendida, deslícese hacia abajo para ingresar al menú de acceso directo y toque el ícono de WiFi para activarlo.

2. Ingrese a la página de configuración de WiFi del teléfono móvil, busque el SSID de WiFi en la lista y haga clic en él, ingrese la contraseña: **12345678** para conectarse.

Recordatorio : después de conectar la cámara a WiFi, aparecerá el mensaje "Sin conexión de red" o "Seguridad débil" porque la señal 4G del teléfono móvil está bloqueada. Puedes ignorar este mensaje y continuar conectándote a la APP. La captura de pantalla es solo como referencia.

3. Abra la APP **Hiicam**, haga clic en "Ingresar vista previa" → "Establecer conexión WiFi", seleccione Speed60_xxxxxxx en la lista e ingrese la contraseña 12345678 para establecer una conexión.

4. Regrese a la aplicación y haga clic en "Ingresar vista previa". Su cámara se conectará perfectamente a la APP **Hiicam** en segundos.

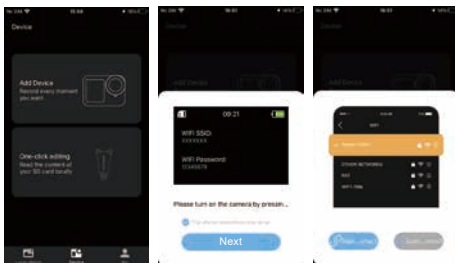

Control remoto



1. Parabrisas peludo (extraíble)
2. Luz indicadora de disparo
3. Luz indicadora de Bluetooth
4. Luz indicadora de encendido

5. Botón de vídeo
6. Botón de foto
7. Botón de encendido
8. Interfaz de carga Type-C

Nota : Solo resistente a salpicaduras, no impermeable.

Conectar el micrófono inalámbrico y el control remoto:

1. Mantener presionado para encender o apagar. La luz de estado

alterna entre rojo y azul cuando no está conectado y se vuelve azul cuando se conecta correctamente.

2. Enciende la cámara, en la pantalla de vista previa, desliza hacia abajo la pantalla para ingresar a la página del menú y selecciona la opción "Micrófono Bluetooth".

3. En este punto, el micrófono inalámbrico y el control remoto

se conectarán automáticamente a la cámara y el indicador de conexión Bluetooth permanecerá en azul fijo.

Desconexión del micrófono inalámbrico y del control remoto:

1. Si necesita desconectarse, deslícese hacia abajo desde la interfaz de vista previa nuevamente para ingresar a la página del menú.
 2. Seleccione la opción "Micrófono incorporado" y el micrófono externo se desconectará de la cámara.
- guía de uso de la batería

guía de uso de la batería

1. Está estrictamente prohibido utilizar baterías distintas a las proporcionadas por nuestra empresa. Si necesita reemplazar la batería, cómprela a través de los canales designados. La empresa no es responsable de accidentes con baterías o fallas de equipos causados por el uso de baterías no proporcionadas oficialmente por la empresa.
2. Utilice la batería en un ambiente entre $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Las altas temperaturas pueden hacer que la batería se expanda anormalmente, se incendie o incluso explote. Antes de utilizar la batería en un entorno de baja temperatura, se recomienda cargarla completamente a temperatura ambiente para prolongar su vida útil.
3. El almacenamiento prolongado de baterías afectará su rendimiento.
4. Cargue y descargue la batería aproximadamente cada 3 meses para mantener la actividad de la





Garantía

Garantía limitada de **dos años**

Su cámara de acción viene con una garantía de dos años a partir de la fecha de compra original. Le garantizamos que su cámara estará libre de defectos de material y mano de obra cuando se utilice en condiciones estándar. Es importante tener en cuenta que esta garantía no cubre daños causados por mal uso, abuso, operación o instalación inadecuada, daños causados por vida silvestre o cualquier intento de reparación no autorizado.

Durante el período de garantía, nos reservamos el derecho de reparar o reemplazar la cámara con un modelo igual o similar sin cargo. Tenga en cuenta que esta garantía solo se aplica al comprador minorista original que compra a través de nuestra red de distribuidores autorizados. Para aprovechar los beneficios de la garantía, deberá proporcionar un comprobante de la fecha de compra original, como un recibo de compra o un número de pedido. Cualquier producto de reemplazo emitido bajo esta garantía estará cubierto por la garantía por el resto del período de garantía del producto original.

Esta garantía cubre específicamente fallas debido a defectos en materiales o mano de obra durante el uso normal y no cubre el desgaste normal.

SPEED 60

FOTOCAMERA SUBACQUEA



MANUALE DELL'UTENTE

Contenuti

Messaggi importanti -----	83
Conosci la tua macchina fotografica -----	84
Contenuto dell'imballaggio -----	85
Specifiche della fotocamera -----	86
Guida introduttiva -----	87
1. Primo utilizzo -----	87
1.1 Installazione della scheda SD e della batteria -----	87
1.2 Scatola di immagazzinaggio della batteria multifunzionale ----	88
1.3 Precauzioni per la scheda Micro SD -----	88
2. Passa da una modalità video a una foto -----	88
3. Passare tra schermi anteriore e posteriore -----	89
Modalità video-----	89
1. Video -----	89
2. Video lento -----	90
3. Video in loop -----	90
4. Video in time-lapse -----	90
Modalità Foto-----	91
1. Foto -----	91
2. Foto automatica -----	91
3. Foto a raffica -----	92
4. Foto timelapse -----	92
Impostazioni di sistema -----	92
Modalità Riproduzione/Eliminazione -----	93
Connessione al computer -----	94
Connessione APP WIFI -----	95
Telecomando -----	97
Collega microfono e telecomando wireless -----	97
Disconnessione del microfono e del telecomando wireless -----	98
Linee guida per la batteria -----	98
Montaggio della telecamera -----	99
Garanzia -----	102


Messaggi importanti

Congratulazioni per la tua nuova Speed 60! Sarai entusiasta di utilizzare la tua nuova fotocamera, ma prima prenditi un po' di tempo per familiarizzare con questo manuale in modo da comprendere appieno le funzionalità della fotocamera.

1. Questa fotocamera è un prodotto di precisione, utilizzarla con attenzione per evitare incidenti o danni causati da malfunzionamento o collisione.
2. Tenere la fotocamera lontana da macchine o oggetti che generano forti campi magnetici o forze potenti, come motori o magneti, poiché potrebbero interferire con il normale funzionamento della fotocamera.
3. Assicurarsi che la fotocamera funzioni entro l'intervallo di temperatura consigliato. Evitare l'esposizione prolungata a temperature alte o basse, altrimenti la durata potrebbe ridursi.
4. La profondità impermeabile del metallo nudo è di 33 piedi/10 metri e la profondità impermeabile dopo l'installazione della scatola impermeabile è di 131 piedi/40 metri.
5. Non sovraccaricare la batteria per un periodo di tempo prolungato. Inoltre, tenerla fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire qualsiasi potenziale incidente.
6. Se si prevede di non utilizzare la fotocamera per un lungo periodo, rimuovere la batteria per prolungarne la durata.
7. Conservare la fotocamera in un luogo sicuro, lontano da oggetti metallici appuntiti e aree umide che potrebbero causare danni.

Promemoria caldo: se la fotocamera non funziona correttamente o hai bisogno di aiuto, invia un'e-mail per contattare il servizio clienti per assistenza.

Conosci la tua macchina fotografica

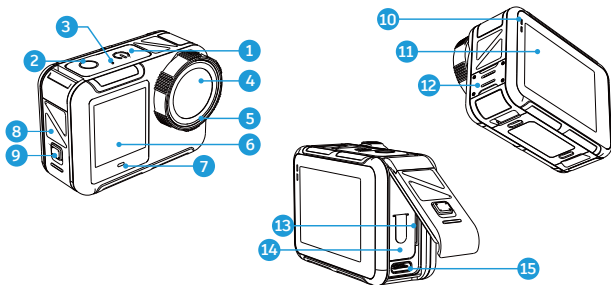

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Pulsante di accensione | 9. Fermo del coperchio della batteria |
| 2. Pulsante OK/Otturatore | 10. Spia di carica |
| 3. Microfono | 11. Touchscreen da 2,35 pollici |
| 4. Lente | 12. Altoparlante |
| 5. Protezione per obiettivo rimovibile | 13. Slot per scheda SD |
| 6. Schermo frontale da 1,4 pollici | 14. Batteria |
| 7. Spia di lavoro | 15. Porta di type-c |
| 8. Coperchio della batteria | |

Nota: la fotocamera non registra l'audio quando è nella custodia impermeabile.

Contenuto dell'imballaggio



Speed 60
x 1



Scatola
impermeabile x 1



Caricabatterie
x1



Batteria
x2



Cavo USB
x1



Microfono wireless
e telecomando x1



Doppia faccia



Clip 1
x1



Fune metallica x1
Nastro e bobina x4



Manuale
dell'utente



Attacco
fibbia x1



Attacco AE



Attacco C
x1



Base di
montaggio D x1



Panno per lenti



Supporto F
x1



Supporto H
x1



Supporto per
casco x2



Bendaggio
x4

Specifiche della fotocamera

Modello	Speed 60
Lente	Obiettivo fisheye grandangolare 170°HD
APP	HIICAM
Schermo	Schermo touch da 2,35" e schermo non touch da 1,4"
Formato immagine	JPG
Formato video	MP4
Scheda di memoria	Supporta schede Micro SD U3 da 32-256 GB
Codice video	H.264
Batteria	Batteria 2 x 2150mAh Batteria
Altoparlante	Altoparlante incorporato + esterno
Microfono	Incorporato + Supporto microfono esterno
Durata registrazione	2,5 ore in modalità 4K
Conessioni	Type-C
WIFI	2.4G integrato
Temperatura di lavoro	14 F (-10 C) ~+131 F (55 C)
Temperatura di stoccaggio	-4 F (-20 C) ~+158 F (70 C)
Umidità relativa	5% ~ 95% (Senza gelo)
Sistema operativo	Windows 7/8、 SP3/Vista and Mac 10.5 or above

Guida introduttiva

Primo utilizzo

1.1 Installazione della scheda SD e della batteria


- ① Tenere premuto il fermo del coperchio della batteria e spingere verso il basso per aprire il coperchio della batteria.
- ② Spegnerla fotocamera ed estrarre la batteria, inserire la scheda SD nello slot della scheda con l'etichetta rivolta verso il vano batteria.
- ③ Inserire la batteria.

④ Utilizzare il cavo USB-C incluso per collegare la fotocamera a un caricatore USB o a un computer.

Per caricare completamente la batteria sono necessarie circa 2 ore. Una volta completata la ricarica, la spia di ricarica si spegnerà. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla batteria (pagina 98).

⑤ Una volta completata la ricarica, scollegare il cavo e chiudere il coperchio della batteria. Prima di utilizzare la fotocamera, assicurarsi che il dispositivo di chiusura del coperchio della batteria sia chiuso e bloccato.

Nota: quando la fotocamera non viene utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria per evitare perdite della batteria e danni alla fotocamera o perdita di carica della batteria.

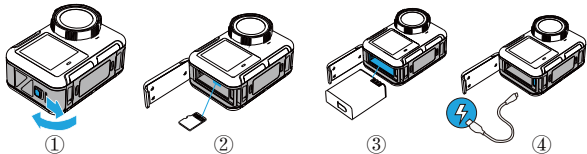

1.2 Scatola di immagazzinaggio della batteria multifunzionale

La Scatola di immagazzinaggio della batteria multifunzionale può contenere due batterie. Tramite l'interfaccia USB-C, la scatola di immagazzinaggio della batteria può caricare la batteria in ordine da alto a basso.

1.3 Precauzioni per la scheda Micro SD

Prima di utilizzare la fotocamera, inserire una scheda SD U3 da 32-256 GB o una scheda SD di marca a velocità superiore. Con la fotocamera spenta, seguire le istruzioni per installare correttamente la scheda SD. Quando si utilizza la fotocamera per la prima volta, assicurarsi di formattare la scheda di memoria.


Nota: quando non è possibile leggere la scheda SD, sostituire la scheda di memoria.

2. Passa da una modalità video a una foto



Nell'interfaccia di anteprima, fai scorrere lo schermo da sinistra a destra per cambiare video/Modalità Foto o premi brevemente il pulsante di accensione per cambiare modalità. La fotocamera ha 8 modalità: Video, Video lento, Video in loop, Video in time-lapse, Foto, Foto automatica, Foto a raffica, Foto timelapse.

Suggerimento: per uscire dal menu Modalità, fai clic sull'icona < nell'angolo in alto a sinistra.

3. Passare tra schermi anteriore e posteriore

Nell'interfaccia di anteprima Video/Foto, premi a lungo il pulsante OK o scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per visualizzare il Menu di scelta rapida, quindi fai clic sull'icona  per Passare tra schermi anteriore e posteriore. Premi a lungo il pulsante OK per tornare al touch screen.


Nota: gli schermi anteriore e posteriore non possono essere visualizzati contemporaneamente.



Modalità video

1.Video

Fare clic sulla risoluzione corrente per accedere alle impostazioni video. Le impostazioni video generali sono le seguenti:



- | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 1. Lettura scheda SD | 4. Potenza della batteria | 7. Ingrandisci |
| 2. Memoria rimanente | 5. Modalità video | |
| 3. Registrazione vocale | 6. Risoluzione corrente | |

Risoluzione video: 5.7K 60FPS/ 5,7K 30FPS/ 5K 60FPS/ 5K 30FPS/ 4K 60FPS/ 2K 60FPS/ 2K 30FPS/ 1080P 120FPS/ 1080P 60FPS/ 1080P 30FPS/ 720P 120FPS/ 720P 60FPS/720P 30FPS. Quando si riprendono video a risoluzioni elevate o frame rate elevati (come 4K 60FPS), la fotocamera potrebbe surriscaldarsi e consumare più energia. Ciò è normale.

2. Video lento

L'uso del video al rallentatore per catturare oggetti in rapido movimento spesso funziona bene. Selezione velocità lenta-2X/-4X/-8X

3. Riproduzione in loop del video

Risoluzione video: 5,7K 60FPS/ 5.7K 30FPS/5K 60FPS/5K 30FPS/4K 60FPS/4K 30FPS/2,7K 60FPS/2,7K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS/720P 60FPS/720P 30FPS. (Predefinito: **4K 30FPS**)

Quando la capacità della scheda SD raggiunge il limite superiore, le registrazioni precedenti verranno automaticamente sovrascritte per raggiungere lo scopo della registrazione a lungo termine.

4. Video time-lapse

Risoluzione video: 5K/ 4K/ 2,7K/ 1080P/ 720P


Intervallo di tempo: 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s. Risparmia spazio in memoria, un fotogramma al secondo, la registrazione normale è di 30 fotogrammi al secondo.

Il video time-lapse è una tecnica di ripresa che comprime un tempo di registrazione più lungo in uno più breve.

Modalità Foto


1. Foto

Fare clic sulla risoluzione della foto per accedere alle impostazioni della foto. Le impostazioni generali della foto sono le seguenti:



1. Memoria rimanente

2. Numero di foto scattate



3. Modalità Fotografia

4. Risoluzione corrente

Risoluzione della foto: 52M/48M/27M/24M/20M/18M/16M/12M
Scorrere verso destra per passare alla Modalità Foto Normale e premere il pulsante **OK/Otturatore** per scattare una foto.

2. Scatta foto automaticamente

Intervallo foto: 3S/10S/15S/20S/30S. (Impostazione predefinita: **3S**)

La fotocamera scatta una serie di foto a intervalli prestabiliti, perfetti per scattare foto in scene dinamiche o mutevoli, come nuvole, stelle, tramonti e altro ancora.

Nota: l'intervallo Timelapse è disponibile solo in Modalità Foto Timer automatico.


3. Scatto fotografico continuo

Numero di scatti continui: 3/5. Ad esempio, seleziona 5 e premi il pulsante **OK/Otturatore** per scattare 5 foto di seguito e catturare rapidamente il momento desiderato.

4. Foto timelapse

Intervallo di tempo: 3s/5s/10s/20s. Ad esempio, se selezioni 3s, premi il pulsante **OK/Otturatore** e verrà scattata automaticamente una foto ogni 3s.

Impostazioni di sistema

Nell'interfaccia di anteprima video/foto, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo, apparirà un menu di scelta rapida. Fai clic sull'icona delle impostazioni  per accedere alle Impostazioni di sistema.

Lingua: le lingue disponibili sono inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, giapponese, cinese tradizionale, cinese semplificato. Puoi selezionare la lingua che preferisci.

Data/Ora: Imposta data/ora/data, formato YY/MM/DD, MM/D-D/YY, DD/MM/YY

Salvaschermo: fare clic per impostare la durata. Quando la fotocamera inizia a registrare il video, lo schermo si spegnerà dopo la durata impostata, il che non influirà sul processo di registrazione e risparmierà la carica della batteria.

Spegnimento automatico: fare clic per impostare la durata. Se non viene eseguita alcuna operazione sulla fotocamera entro il tempo impostato, la fotocamera si spegnerà automaticamente.

Microfono: microfono integrato/microfono esterno/automatico, seleziona automatico, il microfono esterno verrà riconosciuto automaticamente quando viene collegato.


Formato: cancella tutti i dati nella scheda SD Assicurati di eseguire il backup dei dati in anticipo.

Ripristina impostazioni di fabbrica: questa operazione eliminerà tutte le impostazioni correnti della fotocamera e ripristinerà la fotocamera alle impostazioni di fabbrica. Dopo la conferma, la macchina si riavvierà.


Servizio: fare clic per visualizzare le informazioni sul dispositivo, inclusi modello, versione, data corrente ed e-mail di supporto post-vendita.

Modalità Riproduzione/Eliminazione

Premendo nuovamente brevemente il pulsante di accensione, è possibile accedere all'interfaccia Riprodurre, dove è possibile scegliere di visualizzare qualsiasi file video/foto.



1. Riprodurre Ritorno
2. Durata video corrente
3. Numero file corrente





4. Numero totale di file
5. Elimina
6. Riprodurre

Connessione al computer

Per collegare la fotocamera al computer, selezionare la modalità sulla fotocamera (USB/Archiviazione/Fotocamera). Modalità di archiviazione: dopo essere entrati nella modalità disco rimovibile, un disco rimovibile apparirà nella finestra "Risorse del computer".

Le foto o i video ripresi verranno salvati nella directory "DCIM/MOV- IE/PHOTO" sul disco rimovibile. Puoi accedere a questa directory per copiare i file sul disco rigido del tuo computer.



Nota: non scollegare la connessione USB durante il download dei file e non inserire o rimuovere la scheda di memoria mentre è collegata tramite USB per evitare la perdita di dati.

Connessione all'app **Hiicam**

Per collegare la tua fotocamera all'app **Hiicam**, scarica prima questa app dall'App Store o da Google Play sul tuo smartphone. Quando la tua fotocamera è collegata all'app **Hiicam**, puoi controllarla per catturare o modificare le sue impostazioni tramite il tuo telefono. Puoi anche visualizzare in anteprima dal vivo, riprodurre, scaricare, modificare e condividere video tramite questa app. Segui le istruzioni sottostanti per collegare la tua fotocamera all'app **Hiicam**.

Scansionami



1. Attiva il Wi-Fi

Quando la fotocamera è accesa, scorri verso il basso per accedere al menu di scelta rapida e tocca l'icona WiFi per attivarla.


2. Accedi alla pagina delle impostazioni WiFi del telefono cellulare, trova l'SSID WiFi nell'elenco e fai clic su di esso, inserisci la password: **12345678** per connetterti.

Promemoria: dopo aver collegato la fotocamera al WiFi, verrà visualizzato il messaggio "Nessuna connessione di rete" o "Sicurezza debole" perché il segnale 4G del telefono cellulare è bloccato.

Puoi ignorarlo e continuare con la connessione dell'applicazione; lo screenshot fornito è solo di riferimento.

3. Aprire l'applicazione **Hiicam**, fare clic per accedere all'anteprima → Configura connessione Wi-Fi, quindi selezionare Speed60_xxxxxxx dall'elenco e inserire la password 12345678 per stabilire la connessione.

4. Torna all'app e tocca per accedere all'anteprima. La tua fotocamera si collegherà perfettamente all'app **Hiicam** in pochi secondi.

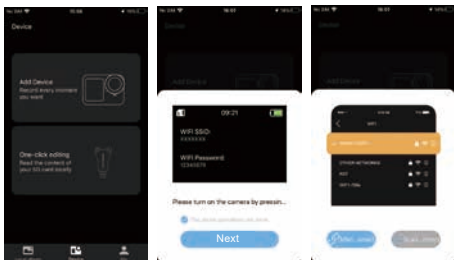

Telecomando



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Parabrezza in pelliccia (rimovibile) | 5. Pulsante video |
| 2. Indicatore di scatto | 6. Pulsante foto |
| 3. Indicatore Bluetooth | 7. Pulsante di accensione |
| 4. Indicatore di alimentazione | 8. Porta di ricarica Type-C |

Nota: solo resistente agli schizzi, non impermeabile.

Collegare il microfono wireless e il telecomando:

1. Premere a lungo per accendere/spegnere. Quando non è connesso, la spia di stato

Si illumina alternativamente in rosso e blu, si illumina in blu quando la connessione ha esito positivo

2. Aprire la fotocamera, nella schermata di anteprima, scorrere verso il basso sullo schermo per accedere alla pagina del menu e selezionare l'opzione "Microfono Bluetooth".

3. A questo punto, il microfono wireless e il telecomando si

collegheranno automaticamente alla fotocamera e la spia della connessione Bluetooth rimarrà blu fissa.

Disconnessione del microfono e del telecomando wireless:


1. Se devi disconnetterti, scorri di nuovo verso il basso dalla schermata di anteprima per accedere alla pagina del menu.
2. Seleziona l'opzione "Microfono incorporato" e il microfono esterno si disconnetterà dalla fotocamera.

Linee guida per la batteria

1. È severamente vietato utilizzare batterie diverse da quelle fornite dalla nostra azienda. Se è necessario sostituire la batteria, acquistarla tramite i canali designati. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per incidenti relativi alle batterie o guasti alle apparecchiature causati dall'utilizzo di batterie non fornite ufficialmente dall'azienda.
2. Utilizzare la batteria in un ambiente compreso tra -20°C e 45°C . Le alte temperature potrebbero causare un'espansione anomala della batteria, incendi o addirittura esplosione. Prima di utilizzare la batteria in un ambiente a bassa temperatura, si consiglia di caricare completamente la batteria a temperatura ambiente per prolungarne la durata.
3. La conservazione a lungo termine delle batterie ne influenzerà le prestazioni.
4. Caricare e scaricare la batteria circa ogni 3 mesi per mantenerne l'attività.
5. Quando non viene utilizzata per un lungo periodo,

rimuovere la batteria e conservarla in una scatola di immagazzinaggio della batteria multifunzionale.

Montaggio della telecamera

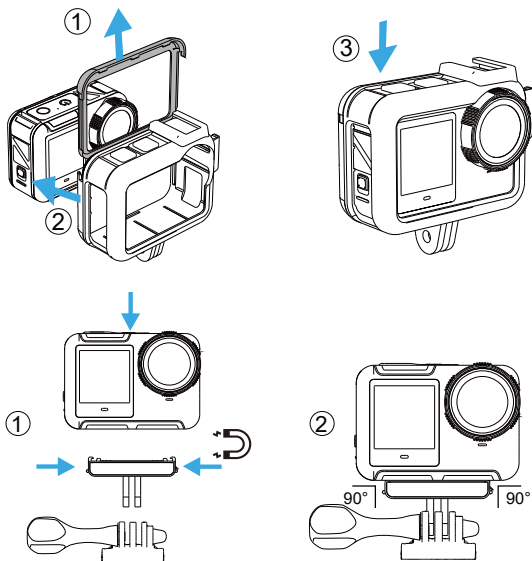





Garanzia

Garanzia LIMITATA DI DUE ANNI

La tua action camera è coperta da una Garanzia di due anni a partire dalla data di acquisto originale. Ti assicuriamo che la tua action camera è progettata per essere esente da difetti di materiali e fabbricazione se utilizzata in condizioni standard. È importante notare che questa Garanzia esclude i danni derivanti da uso improprio, abuso, manipolazione o installazione improprie, danni causati da animali selvatici o qualsiasi tentativo di riparazione non autorizzato.

Durante il periodo di Garanzia, ci riserviamo il diritto di riparare o sostituire la tua fotocamera con un modello identico o simile senza alcun costo. Tieni presente che questa Garanzia è applicabile esclusivamente all'acquirente al dettaglio originale tramite la nostra rete di rivenditori autorizzati. Per usufruire dei vantaggi di Garanzia, dovrai fornire una prova della data di acquisto originale, come una ricevuta di acquisto o un numero d'ordine. Qualsiasi prodotto sostitutivo emesso ai sensi di questa Garanzia sarà coperto per la durata rimanente del periodo di Garanzia del prodotto originale.

La presente Garanzia riguarda specificamente i guasti attribuibili a difetti di materiale o di fabbricazione durante il normale utilizzo e non si estende alla normale usura.

SPEED 60

アクションカメラ



ユーザーマニュアル

コンテンツ

重要なお知らせ	103
カメラについて	104
パッケージ内容	105
カメラ仕様	106
はじめに	107
1.初回使用	107
1.1SDカードとバッテリーの取り付け	107
1.2 多機能バッテリー収納ボックス	108
1.3 マイクロSDカードの注意事項	108
2. ビデオ/写真モードの切り替え	108
3. フロントスクリーンとリアスクリーンを切り替える	109
ビデオモード	109
1.ビデオ	109
2.スロービデオ	110
3.ループビデオ	110
4.タイムラプスビデオ	110
写真モード	111
1.写真	111
2.オートフォト	111
3.連写写真	112
4.タイムラプス写真	112
システム設定	112
再生	113
コンピュータ接続	114
WiFiアプリ接続	115
リモート	117
ワイヤレスマイクを接続する & リモート	117
ワイヤレスマイクの切断& リモート	118
バッテリーガイドライン	118
カメラの取り付け	119
保証	122
FCC 準拠声明	123


重要なお知らせ

新しい Speed 60 をお買い上げいただき、ありがとうございます。
新しいカメラを使うのが楽しみでしょうが、カメラの機能を最大限に活用できるように、まずはこのマニュアルをよく読んでください。

1. このカメラは精密製品ですので、故障や衝突による事故や損傷を避けるため、慎重に取り扱ってください。
2. このカメラを、モーターや磁石など、強い磁場や電力を発生する機械や物体から遠ざけてください。正常に機能しない場合があります。
3. カメラが推奨温度範囲内で動作することを確認してください。カメラを高温または低温の環境に長時間さらさないでください。寿命が短くなる可能性があります。
4. このカメラは、防水ケースなし状態で 33 フィート (10 メートル)、防水ケースを装着した場合は 131 フィート (40 メートル) まで防水です。
5. バッテリーを長時間過充電しないでください。
また、事故を防ぐために、子供やペットの手の届かない場所に保管してください。
6. カメラを長期間使用しない場合は、バッテリーを取り外して寿命を延ばしてください。
7. カメラは、損傷の原因となる可能性のある鋭利な金属物や湿気の多い場所から離れた安全な場所に保管してください。

ご注意: カメラが正常に動作しない場合やサポートが必要な場合は、電子メールでカスタマー サポートにお問い合わせください。

カメラについて

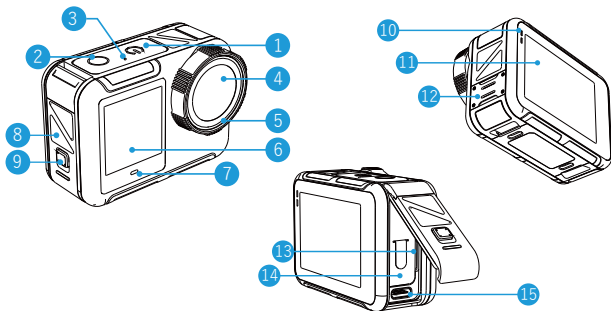

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. 電源ボタン | 9. バッテリーカバーラッチ |
| 2. OK/シャッターボタン | 10. 充電インジケーター |
| 3. マイク | 11. 2.35" タッチスクリーン |
| 4. レンズ | 12. スピーカー |
| 5. 取り外し可能なレンズプロテクター | 13. SDカードスロット |
| 6. 1.4" フロントスクリーン | 14. バッテリー |
| 7. 動作インジケーター | 15. タイプCポート |
| 8. バッテリーカバー | |

ご注意: カメラは防水ケースに入っているときは音声を録音しません。

パッケージ内容



Speed 60
x1



防水ケース x1



バッテリー充電器
x1



バッテリー
x2



USB ケーブル
x1



ワイヤレスマイク & リモーター
x1



両面テープ



Clip 1
x1



ワイヤーロープx1
ストリップローリングx4



ユーザーマニュアル



バックルマウント
x1



AEマウント



C マウント
x1



Dマウントx1



レンズクロス



Fマウント
x1



H マウント
x1



ヘルメットマウント
X2



バンテージ
x4

カメラ仕様

モデル	Speed 60
レンズ	170° HD 広角魚眼レンズ
アプリ	HIICAM
スクリーン	2.35インチ タッチスクリーン & 1.4インチ 非タッチスクリーン
画像フォーマット	JPG
ビデオフォーマット	MP4
メモリーカード	32-256 GB U3 SDカードをサポート
ビデオコード	H.264
バッテリー	2 x 2150mAh バッテリー
スピーカー	内蔵+外部スピーカー
マイク	内蔵+外部マイクをサポート
記録時間	4Kモードで2.5時間
接続	Type-C
WIFI	2.4G内蔵
動作温度	14T(-10°C) ~+131T(55°C)
保管温度	-4T(-20°C) ~+158T(70°C)
相対湿度	5% ~ 95% (No Frost)
操作システム	Windows 7/8、SP3/Vista および Mac 10.5 以上


はじめに

初回使用

1.1SDカードとバッテリーの取り付け

- ①バッテリーカバーのラッチを押したまま、押し下げてバッテリーカバーを開きます。
- ②カメラの電源を切り、バッテリーを取り外した状態で、ラベルをバッテリー収納部に向けてSDカードをカードスロットに挿入します。
- ③バッテリーを挿入します
- ④付属の USB-C ケーブルを使用して、カメラを USB 充電器またはコンピューターに接続します。
バッテリーが完全に充電されるまでには約 2 時間かかります。充電が完了すると、充電インジケータ ライトが消灯します。詳細については、バッテリー情報 (16 ページ) を参照してください。
- ⑤充電が完了したら、ケーブルを抜いてバッテリー ドアを閉じます。カメラを使用する前に、バッテリー カバーのラッチが閉じてロックされていることを確認してください。

ご注意: カメラを長期間使用しない場合は、電池の液漏れやカメラの損傷、電池の消耗を防ぐため、電池を取り外してください。

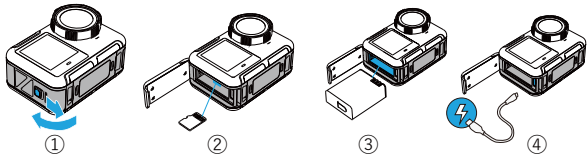

1.2 多機能バッテリー収納ボックス

多機能バッテリー収納ボックスには 2 つのバッテリーを収納できます。USB-C インターフェイスを介して、バッテリー収納ボックスはバッテリーを高から低の順に充電できます。

1.3 マイクロSDカードの注意事項

カメラを使用する前に、32~256 GB の U3 SD カードまたはより高速なブランドの SD カードを挿入してください。カメラの電源をオフにした状態で、指示に従って SD カードを正しくインストールしてください。カメラを初めて使用するときは、必ずメモリカードをフォーマットしてください。


ご注意: SD カードが読み取れない場合は、メモリカードを交換してください。

2. ビデオ/写真モードの切り替え



プレビュー インターフェイスで、画面を左から右にスライドしてビデオ/写真モードを切り替えるか、電源ボタンを短く押してモードを切り替えます。カメラには、ビデオ、スロー ビデオ、ループ ビデオ、タイム ラプス ビデオ、写真、自動写真、バースト写真、タイム ラプス写真の 8 つのモードがあります。

ヒント: モード メニューを終了するには、左上隅の < アイコンをクリックします。

3. フロントスクリーンとリアスクリーンを切り替える

ビデオ/写真プレビュー インターフェースで、OK ボタンを長押しするか、画面上部から下にスライドするとショートカット メニューが表示されます。 アイコンをクリックして前面画面と背面画面を切り替えます。OK ボタンを長押しすると、タッチ スクリーンに戻ります。


ご注意: 前面画面と背面画面を同時に表示することはできません。



ビデオモード

1. ビデオ

現在の解像度をクリックしてビデオ設定に入ります。通常のビデオ設定は次のとおりです。



1. SDカード読み取り
2. メモリ残量
3. 音声録音

4. 電池残量
5. ビデオモード
6. 現在の解像度

7. ズーム

ビデオ解像度: 5.7K 60FPS/ 5.7K 30FPS/ 5K 60FPS/ 5K 30FPS/ 4K 60FPS/ 2K 60FPS/ 2K 30FPS/ 1080P 120FPS/ 1080P 60FPS/ 1080P 30FPS/ 720P 120FPS/ 720P 60FPS/720P 30FPS. 高解像度または高フレームレート (**4K 60FPS など**) でビデオをキャプチャすると、カメラが熱くなり、より多くの電力を消費することがありますが、これは正常です。

2.スロービデオ

スロービデオを使用して高速で移動する物体を撮影すると、通常は良い結果が得られます。スロー速度の選択 - 2X/-4X/-8X

3.ループビデオ

ビデオ解像度:5.7K 60FPS/ 5.7K 30FPS/ 5K 60FPS/5K 30FPS/4K 60FPS/4K 30FPS/2.7K 60FPS/2.7K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS/720P 60FPS/720P 30FPS (初期設定: 4K 30FPS)

SDカードの容量が上限に達すると、長期間録画の目的を達成するために、以前の録画が自動的に上書きされます。

4.タイムラプスビデオ


ビデオ解像度: 5K/ 4K/ 2.7K/ 1080P/ 720P

間隔時間: 1 秒、2 秒、5 秒、10 秒、30 秒、60 秒。メモリ容量を節約し、1 秒あたり 1 フレーム、通常の録画は 1 秒あたり 30 フレームです。タイムラプス ビデオは、長い録画時間を短い時間に圧縮する撮影技術です。

写真モード

1. 写真

写真の解像度をクリックして写真の設定に入ります。通常の写真設定は以下のとおりです。



1. メモリ残量

2. 撮影した写真の数

3. 写真撮影モード

4. 現在の解像度

写真解像度：**52M/48M/27M/24M/20M/18M/16M/12M**

右にスライドして通常写真モードに切り替え、**OK**/シャッターボタンを押して写真を撮影します。

2. オートフォト

自動写真の撮影間隔：**3S/10S/15S/20S/30S**。（デフォルト設定：**3S**）カメラは設定された間隔で一連の写真を撮影するため、雲、星、夕焼けなど、ダイナミックなシーンや変化するシーンでの写真を撮るのに最適です。

注：タイムラプス間隔は、自動タイマー写真モードでのみ使用できます。


3.連写

連続撮影枚数: 3/5。たとえば、**5**を選択して**OK/シャッター**ボタンを押すと、**5**枚の写真を連続して撮影し、必要な瞬間を素早く捉えることができます。

4.タイムラプス写真

間隔時間: 3秒/5秒/10秒/20秒。たとえば、3秒を選択した場合、OK/シャッターボタンを押すと、3秒ごとに写真が自動的に撮影されます。

システム設定

ビデオ/写真プレビュー インターフェースで、画面上部から下にスライドすると、ショートカットメニューが表示されます。設定アイコン「」をクリックして、システム設定に入ります。

言語: 利用可能な言語は、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、日本語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）です。お好みの言語を選択できます。

日付/時刻: 日付/時刻/日付を設定します。形式はYY/MM/DD、MM/DD/YY、DD/MM/YYです。

スクリーンセーバー: クリックして期間を設定します。カメラがビデオの録画を開始すると、設定された期間が経過すると画面がオフになります。録画プロセスには影響せず、バッテリー寿命を節約します。

自動電源オフ: クリックして期間を設定します。設定した時間内にカメラが操作されない場合、カメラは自動的にシャットダウンします。

マイク: 内蔵マイク/外部マイク/自動。「自動」を選択すると、外部マイクを接続すると外部マイクが自動的に認識されます。


フォーマット: SD カード内のすべてのデータを消去します。必ず事前にデータをバックアップしてください。

デフォルト設定: この操作により、カメラの現在の設定がすべて削除され、カメラが工場出荷時の設定に戻ります。確認後、マシンが再起動します。


サービス: クリックすると、モデル、バージョン、現在の日付、アフターサポート メールなどのデバイス情報が表示されます。

再生/削除モード

電源ボタンをもう一度短く押すと、再生インターフェイスに入り、ビデオ/写真ファイルを表示するかどうかを選択できます。



1. 再生に戻る
2. 現在のビデオの長さ
3. 現在のファイル番号





4. 総ファイル数
5. 削除
10. 日付
6. プレイ

コンピューターを接続

カメラをコンピュータに接続するには、カメラのモード (USB/ストレージ/カメラ) を選択します。

ストレージモード: リムーバブルディスクモードに入ると、[マイ コンピュータ] ウィンドウにリムーバブルディスクが表示されます。

撮影した写真またはビデオは、リムーバブルディスクの「**DCIM/MOVIE/PHOTO**」ディレクトリに保存されます。このディレクトリに入って、ファイルをコンピュータのハードドライブにコピーできます。



注: データの損失を避けるため、ファイルのダウンロードプロセス中に USB 接続を切断しないでください。また、USB 経由で接続している間はストレージカードを挿入したり取り外したりしないでください。

Hiicam アプリに接続する

カメラを Hiicam アプリに接続するには、まずこのアプリを App Store または Google Play からスマートフォンにダウンロードしてロードしてください。カメラが Hiicam アプリに接続されている場合、カメラを制御してキャプチャしたり、設定を変更したりできます。このアプリを介してビデオをライブプレビュー、再生、ダウンロード、編集、共有することもできます。以下の手順に従ってカメラを Hiicam アプリに接続してください。

スキャンしてください



1. WiFiをオンにする

カメラがオンになったら、下にスワイプしてショートカットメニューに入り、WiFi アイコンをタップして WiFi をオンにします。

2. 携帯電話の WiFi 設定ページに入り、リストから WiFi SSID を見つけてタップし、接続用のパスワード「12345678」を入力します。


ヒント: カメラの WiFi が接続されると、携帯電話の 4G 信号がブロックされるため、「インターネット接続なし」または「セキュリティが弱い」という通知が表示されます。

これを無視してアプリの接続を続行できます。提供されるスクリーンショットは参考用です。


3. **Hiicam** アプリを開き、「プレビューに入る」→「Wi-Fi を設定」をタップします

次に、リストから Speed60_xxxxxxx を選択し、パスワード 12345678 を入力して接続を確立します。

4. アプリに戻り、「プレビューに入る」をタップすると、数秒以内にカメラが **Hiicam** アプリにシームレスに接続されます。

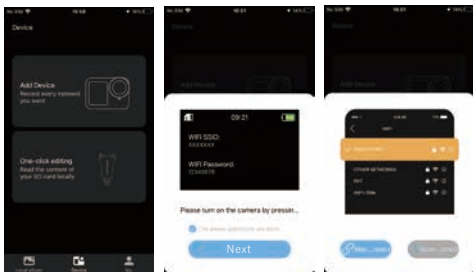

リモート

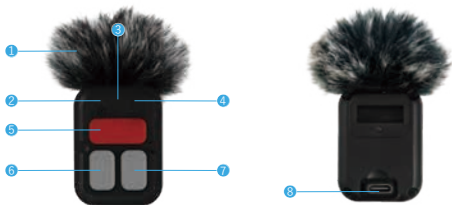

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1.ファー付きフロントガラスマフ
(取り外し可能) | 5.ビデオボタン |
| 2.シューティングインジケータ | 6.写真ボタン |
| 3.ブルートゥースインジケータ | 7.電源ボタン |
| 4.パワーインジケータ | 8.Type-C充電ポート |

ご注意: 防滴仕様のみで、防水仕様ではありません。

ワイヤレスマイクとリモコンを接続します:

- 1.長押しすると、ステータスライトが赤と青で切り替わり、接続されていない場合は青に変わります。
- 2.カメラの電源をオンにし、プレビュー画面で画面を下にスワイプしてメニュー ページに入り、「Bluetooth マイク」オプションを選択します。
- 3.この時点で、ワイヤレスマイクとリモートはカメラに自動的に接続され、Bluetooth 接続インジケータは青色に点灯したままになります。





ワイヤレスマイクとリモートの接続を解除する:

- 1.切断する必要がある場合は、プレビュー画面から再度下にスワイプしてメニューページに入ります。
- 2.「内蔵マイク」オプションを選択すると、外部マイクがカメラから切断されます。

バッテリーガイドライン

- 1.当社が提供した電池以外の電池の使用は固くお断りします。バッテリーの交換が必要な場合は、指定のルートで購入してください。弊社が正式に提供していないバッテリーの使用によって発生したバッテリー事故や機器の故障については、弊社は一切の責任を負いません。
- 2.バッテリーは、 -20°C から 45°C の温度環境で使用してください。高温は、バッテリーの異常な膨張、発火、さらには爆発を引き起こす可能性があります。バッテリーの寿命を延ばすために、低温環境でバッテリーを使用する前に、室温環境でバッテリーを完全に充電することをお勧めします。
- 3.バッテリーを長期間保管すると、その性能に影響します。
- 4.バッテリーの動作を維持するために、約3か月ごとにバッテリーを充電および放電してください。
- 5.長期間使用しない場合は、バッテリーを取り外して多機能バッテリー収納ボックスに保管してください。

カメラの取り付け







保証

2年間の限定保証

アクションカメラには、購入日から2年間の保証が付いています。標準条件下で使用した場合、カメラの材質や製造上の欠陥がないように設計されていることを保証します。この保証は、誤用、乱用、不適切な取り扱いや設置、野生動物による損傷、または許可されていない修理の試みによる損傷には適用されないことに注意してください。

保証期間中、当社はお客様のカメラを無償で修理するか、同一または類似のモデルと交換する権利を留保します。この保証は、当社の正規販売店ネットワークを通じて最初に購入した小売購入者にのみ適用されることにご注意ください。保証の特典を受けるには、購入領収書や注文番号など、最初の購入日の証明を提示する必要があります。この保証に基づいて発行された交換製品は、元の製品の保証期間の残り期間にわたって保証されます。

この保証は、通常の使用中の材料または製造上の欠陥に起因する故障に特に対処しており、通常磨耗には適用されません。保証請求に関してサポートが必要な場合は、販売店または弊社の正規代理店までご連絡ください。

